模拟 KNZD-59

产品描述

1. 主体为全不锈钢主体，坚固耐温
2. 免提内置扬声器
3. 自动恢复符合 ITU-T K21 标准的防雷保护
4. 防水等级为 IP55
5. 金属外壳设有接地装置，与内部电路和电气绝对绝缘，具有电磁屏蔽作用
6. 支持热线电话，对方关闭时可以自动响铃
7. 全部采用 SMTC 工艺，保持很好的质量
8. 桌面放置即可
9. LCD 显示来电显示:日期，时间，拨号号码，通话时间计数
10. 每次通话都受限制（五分钟设置），超过时自动挂机（可选）
11. 电话已通过 ISO9000（2000）认证
12. 采用先进的回声消除技术
13. 同时支持快速拨号和免费拨号，快速拨号 10 组或 3 组可选
14. 跟大多数程控交换机电话系统匹配，电话线供电
15. 应用范围：地铁，铁路，轻轨，银行，大学，控制室等

产品规格

1. PSTN 模拟话机　　2.DTMF 拨号
3. MTBF:100000 小时　　4..MTTR: 2 小时
5. 适用于馈电电压为 33-60V 的各种程控交换机和调度交换机系统
6. 环境温度:-30 ~ +60 度. 相对湿度:10%~95%
7. 大气压力: 86~106Kpa 环境噪声:小于等于 60dB(A)
8. 振铃声级:大于等于 70dB(A).
9. 当用户线为 3 千米时的信号电平　标准频率:低频群:697. 770. 852. 941Hz,
10. 高频群:1209. 1336. 1477Hz, 频率偏移:-1.5% ~ +1.5%;
11. 通话传输指标:(5KM)SLR<12,RLR<-1,STMR>10, 输出阻抗 600 Ohm.
    用户线最大长度: 7KM
12. 具有超强的 12 组号码储存记忆拨号功能（每组号码最长 16 位）
13. 连接: 标准电话线（或者根据需求增加 RJ11 水晶头）

尺寸说明

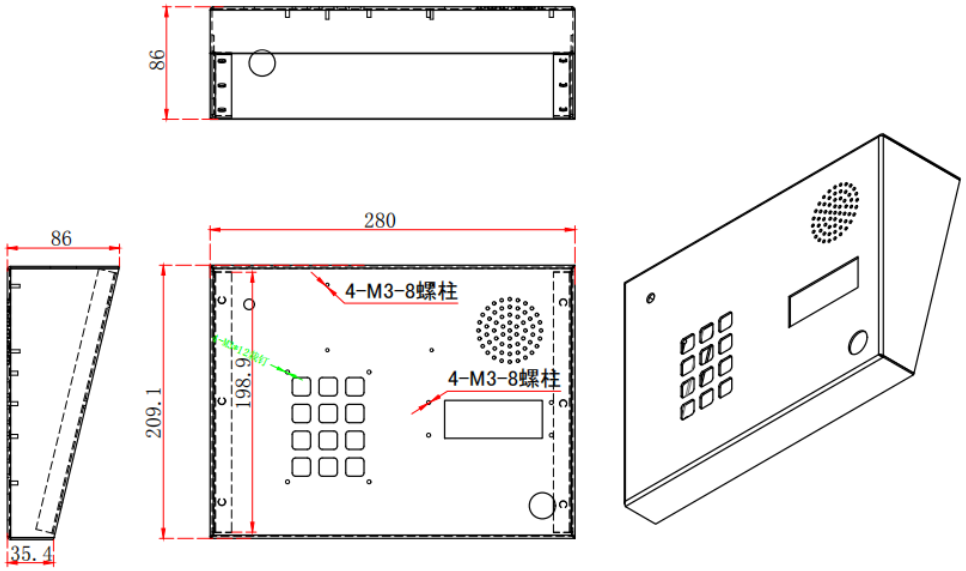

包装规格

机器尺寸：280*193.2*86.1mm　　净重：2.5KG
包装盒尺寸：330*250*95mm　　净重：2.5KG　毛重：3.2KG
6pcs 外包装箱尺寸：730*350*340mm　　净重：15KG　毛重：19KG

KNTECH
香 港 昆 仑 科 技 有 限 公 司
电话:0086755 29790158/27448753　传真:0086755 29790278
邮箱:marketing@koontech.com　网址:koontech.com