



顶置式扬声器型 号：KNL12


规格

型号	KNL12
额定电压	恒压模式：70/100V
额定功率	恒定电压模式 70伏电源插座：1.5瓦/2.5瓦/3.5瓦/5瓦/7.5瓦； 100伏电源插座：3瓦/5瓦/7瓦/10瓦/15瓦
尺寸（mm）	Φ 203 * 104 (H)
材料	ABS和金属网罩
安装	天花板安装式
音频端口	2 端子终端音频输入
频率响应	90 Hz ~ 20kHz
灵敏度	90 ± 2dB SPL/1W/1m
最大声压级（额定值1W / 1m）	98 ± 2dB
覆盖范围（-6dB）（°）	120
工作温度范围（°C）	-20至50

扬声器尺寸	3英寸
应用	家庭影院、会议室、茶室、咖啡厅、高端私人俱乐部等。
净重	1.15kG
毛重	1.6kG

尺寸


单位：mm

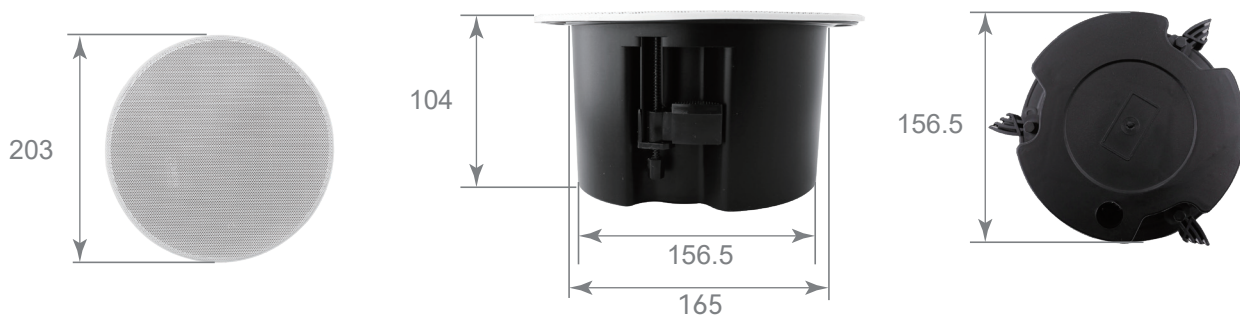


连接方式




■ 恒定电压模式

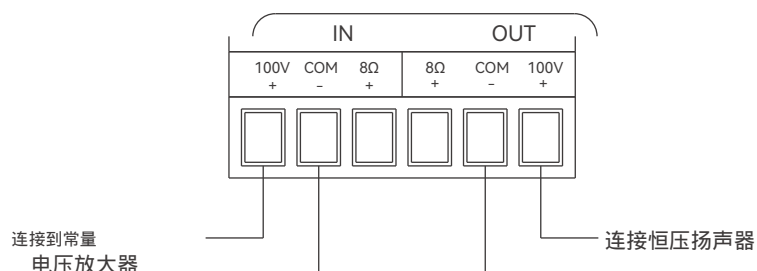


■ 恒定电阻模式

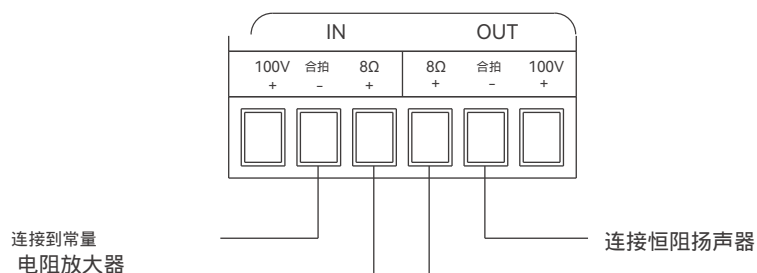

应用示例

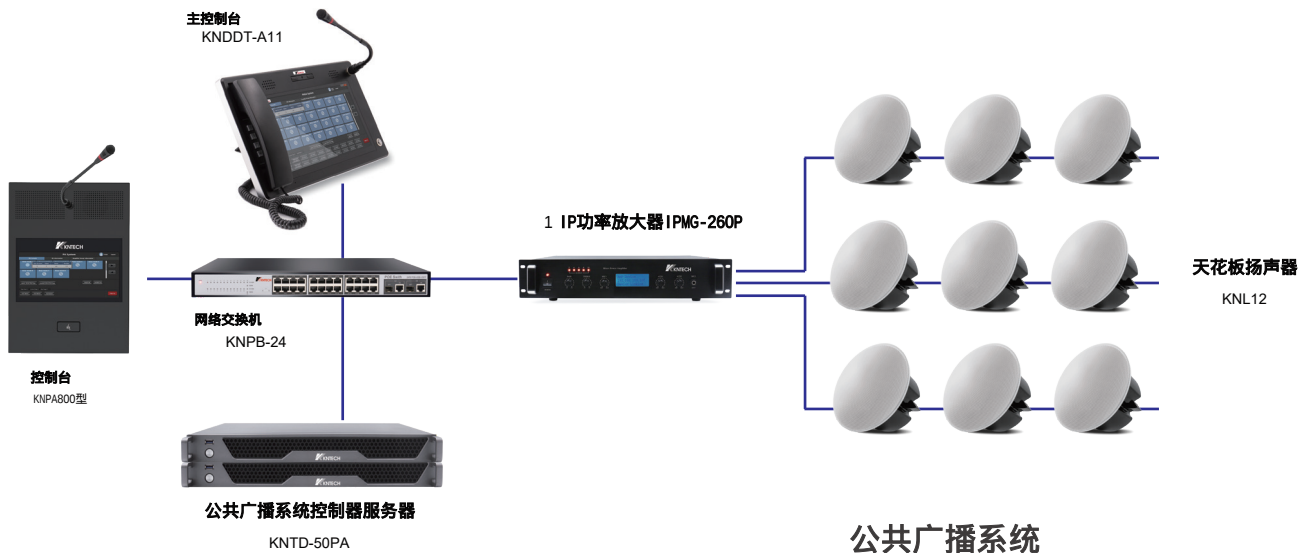

频率响应图

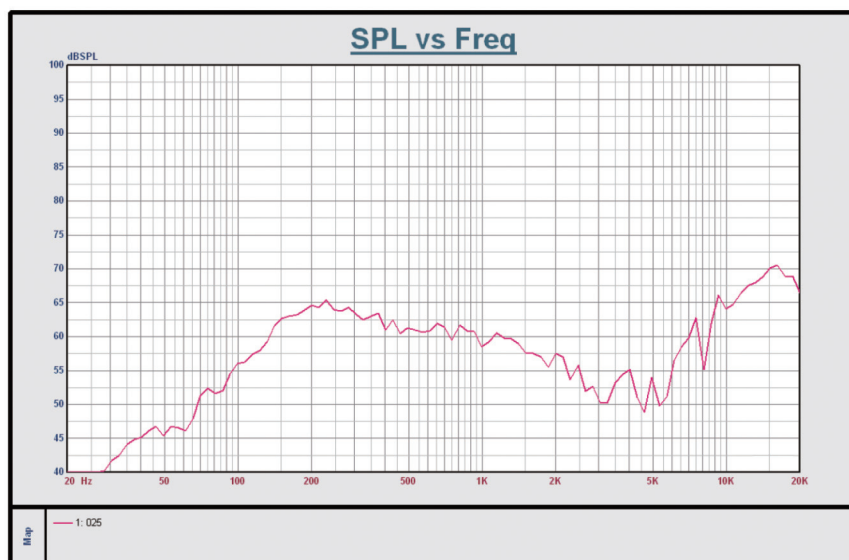

网址：www.koontech.com / www.koontech.cn

电子邮箱：marketing@koontech.com

电话：（深圳办事处）+86 755 2744 8753/（香港办事处）+852 9068 2799

深圳：深圳市宝安区中心区壹方玖誉T3栋A座1001室01

香港办事处：香港九龙长沙湾长月街2号嘉达工厂大厦2楼C室

工厂：中国广东省东莞市虎门沙角社区荔海区凤凰山KNTECH大厦