带前置广播功放

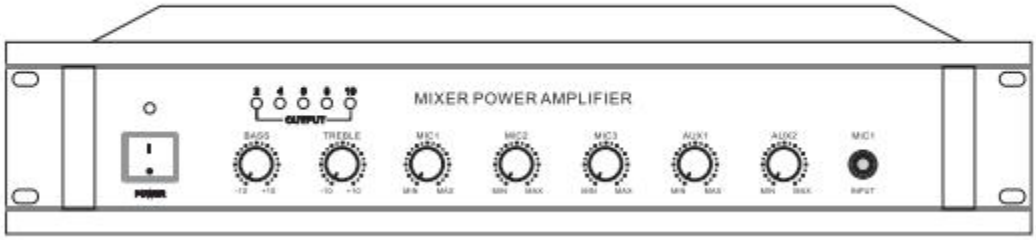

功能特点：

1、五路信号输入（三路话筒输入、二路线路输入）；
2、设有 100V、70V 定压输出和 4~16Ω 定阻输出；
3、各输入通道音量独立调节；
4、高音、低音独立调节；
5、MIC1 自动默音设有调节开关，可调节范围： 0 到-30dB；
6、五单元 LED 电平显示；
7、具有完善的输出短路保护和超温保护功能；
8、散热风扇强制启动；50℃9、非常适合中、小型公共场合广播使用；
9、非常适合中、小型公共场合广播使用；

前面板说明：

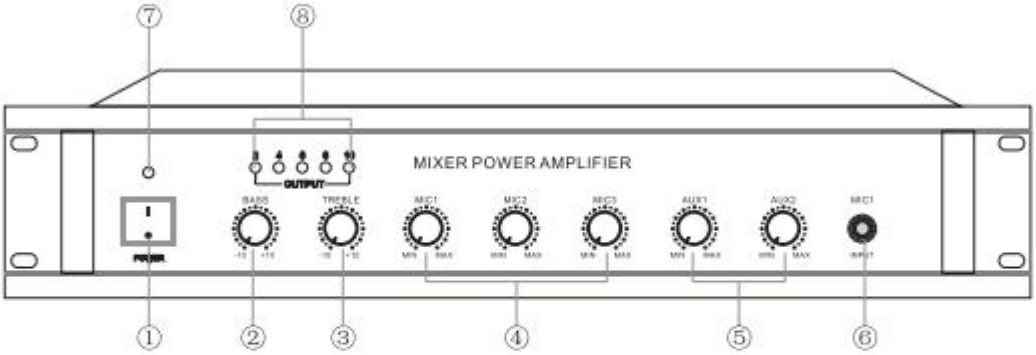

① 电源开关　② 低音调节　③ 高音调节
④话 筒音量　⑤辅助音量　⑥ MIC1话筒插孔
⑦电 源 指 示 灯　⑧电 平指示灯

注意：5只电 平灯常亮时表示过载失真，应调节有关音量旋钮至正常。

后板功能简介

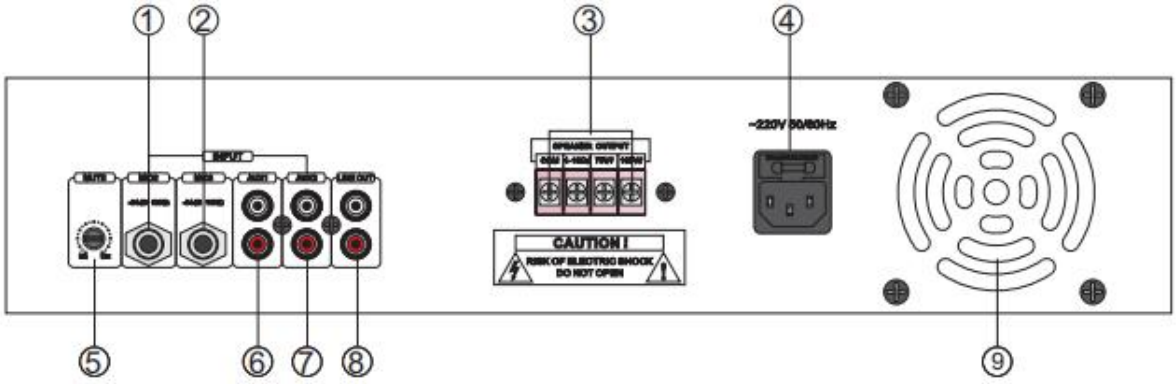

1、MIC2话筒输入接口　2、MIC3话筒输入接口
3、功率输出端子　4、AC交流保险丝/交流电压输入
5、默音调节　6、AUX1线路输入接口
7、AUX2线路输入接口　8、辅助输出接
9、散热风扇

注意：功放四个输出端子只能使用其中的一对

性能指标：

额定输出功率	480W	
输出方式	4-16 ohms(Ω)定阻输出	
	480W	70V(10.7 ohms(Ω)) 100V(21.7 ohms(Ω))定压输出
话筒输入	MIC1:600 ohms(Ω) 5-8 mV ,不平衡 MIC2:600 ohms(Ω) 5-8 mV ,不平衡 MIC3:600 ohms(Ω) 5-8 mV ,不平衡	
线路输入	AUX1:10k ohms(Ω) 150-470 mV ,不平衡 AUX2:10k ohms(Ω) 150-470 mV ,不平衡	
辅助输出	0.775V (0 dB)	
频率响应	60 Hz ~ 15k Hz (± 3 dB)	
非线性失真 THD	<0.5% at 1kHz,1/3 的额定输出功率	
信号噪声比 S/N	Line:80dB, MIC＞70dB	
音调调整范围	BASS:100 Hz (± 10 dB) , TREBLE:12k Hz (± 10 dB)	
默音抑制能力	MIC1 输入时,MIC2、MIC3、AUX1、AUX2 信号衰减 0~30 dB	
输出调整率	< 3 dB,从无信号静态工作状态到满负荷工作状态	
功能控制	音量调节五个,高、低音调节各一个,默音调节一个,电源开关一个	
冷却方式	DC 12V FAN 50℃温控启动	
指示灯	电源:'POWER',电平显示:'0、2、4、6、8、10'	
保护	AC FUSE×12A	
	AC FUSE×1,负载短路,温度过高	
电源线	(3×0.75 mm^2)×1.5M (标准)	
电源	AC 220V ± 10% 50-60Hz	
电源消耗	620 W	
机器尺寸	89(H)×483(W)×366(D) mm	
包装箱尺寸	185(H)×520(W)×435(D) mm	
净重	17.6 kg	
毛重	19.3 kg	