

A/B电话线转换盒

型号: KNPLS-16



KNPLS-16 是A线和B线之间的电话线切换装置。当一条电话线发生故障时，KNPLS-16 将切换到另一条电话线。这样，电话用户就不会因为电话线断线而无法工作。

规格


产品名称	A/B电话线转换盒
型号	KNPLS-16
材质	冷轧钢
尺寸	437.4mm(L)x252mm(W)x44.2mm(H)
输入电压及频率	100~240VAC, 50/60Hz,100W. 双电源
安装	桌面或机柜安装
工作温度	-10~55℃
湿度	10%~90%(无凝结)
网络接口	RJ45 * 2
电话线1	A线:RJ11*16 B线:RJ11*16
电话线2	RJ11*16

主要特点


- A/B电话线转换盒（型号：KNPLS-16）是一种模拟电话线转换盒。此A/B电话线转换盒将监控从PABX-A（用作OCC主PABX）和PABX-B（热备份PABX 用作BCC）连接的线路状态。通常，PABX-A 用于正常通信，PABX-B用于路径备份。当A/B电话线转换盒检测到PABX-A 线路上的任何故障时，它将电话线路切换到PABX-B。因此，电话用户不会受到主线路故障的任何影响。
- A/B电话线转换盒支持双电源和双网络。
- A/B电话线转换盒将监控连接到终端设备模拟电话的线路。如果连接失败，A/B电话线转换盒将向PABX 报告，并通知操作员控制台显示GUI。

尺寸展示

单位: mm

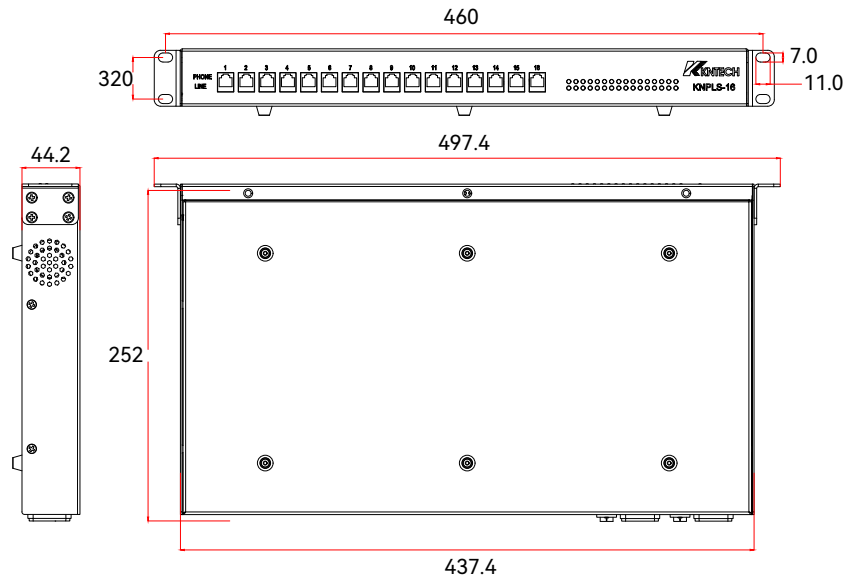

电话系统组网图

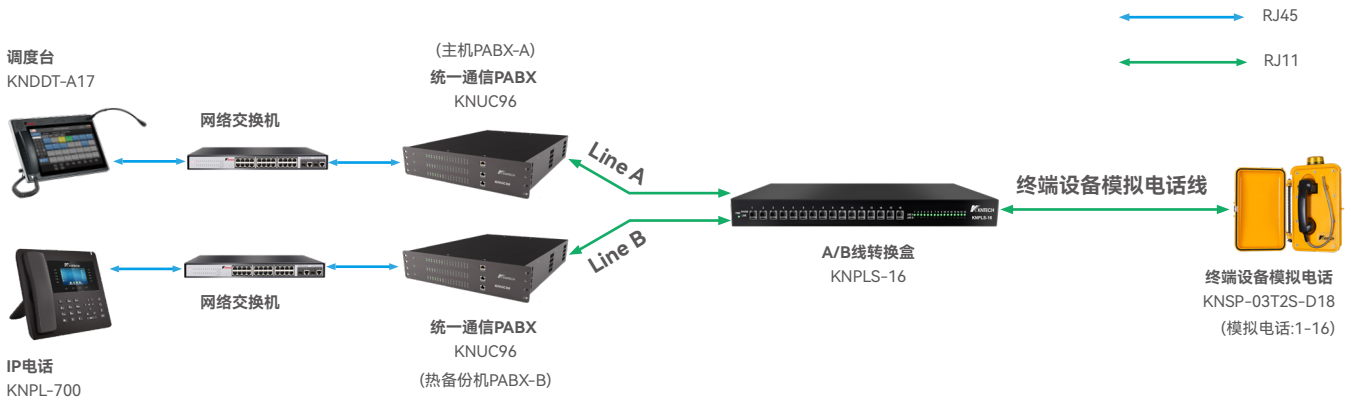

图片



Web: www.koontech.com

Email: marketing@koontech.com

Tel: (深圳总部) +86 755 2744 8753 / (香港办公室) +852 9068 2799

深圳总部: 深圳市宝安区中心区壹方玖誉T3栋A座1001室

香港地址: 香港九龙荔枝角长裕街2号嘉图工厂大厦2楼2C室

工厂: 东莞市虎门沙角凤凰山临海工业区昆仑大厦