VOIP KNZD-41 火灾报警电话

产品描述

1.坚固的铝合金压铸体不锈钢面板。
2.耐候性达到IP65或IP66标准，工作温度范围为-35至+ 75℃
3.防尘键盘闪光灯安装。
4.磁性簧片挂钩开关和听筒由特殊工程塑料制成，抗爆震性高，耐候性，铠装电缆可选。
5.针对ITU-T建议K.21的防雷保护
6.POE电源或DC12V。
7.与助听器兼容的接收器，降噪麦克风。
8.支持标准的会话发起协议（SIP），RFC 3261。
9.呼叫室内分机进行双向通话。
10.支持回音消除。
11.远程软件升级，配置和监视。
12.如果另一只手挂断，则可选的7分钟超时释放线路。
13.易于安装/更换。
14.耐翻盖和防篡改硬件。
13.外壳上覆盖有一层反光标签，便于夜间识别。
14.应用范围：隧道，地铁，铁路，轻轨，高速公路，海洋，船舶，近海，矿山，电厂，桥梁等。

产品技术参数：

VoIP SIP2.0电话DTMF拨号
MTBF：100000小时MTTR：2小时
免费拨号（每个号码的最大长度为16位）通信：全双工2向免提通信
呼叫控制信令：VOIP SIP信息（DTMF），RFC 2833（DTMF）
电源：以太网供电，IEEE802.3af，0级本地电源，12VDC，空闲2W，最大10W辅助触点：1个辅助输出，干触点额定值。 负载：阻性负载额定负载：125 VAC时为0.3 A; 1 A在...上30 VDC
额定载流：1A最大切换电压：110-240AC最大切换电流：1A
音频代码：G.711，G.722，G.729
网络：10/100 Base TX以太网，RJ45连接器，Cat5e或更高
IP协议：IPv4，TCP，UDP，TFTP，RTP，RTCP，DHCP，SIP
LAN协议：以太网供电（PoE，802.3af），WLAN（IEEE 802.3af），网络访问控制（IEEE 802.1x），STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1d-2004）编程：通过Web GUI进行非易失性闪存编程和配置管理和操作：DHCP和静态IP，远程自动软件升级，集中监控，状态LED
回声消除码：G.167 / G.168

着火时，中断火警并拨打电话。 警笛闪烁频闪声和发声。在通话过程中按蓝色按钮可以使警笛声静音，此时警笛会停止发声，但仍会发声并闪烁。 通话结束后，再次按蓝色按钮，警笛将继续鸣响直到更换。

自我监测和诊断

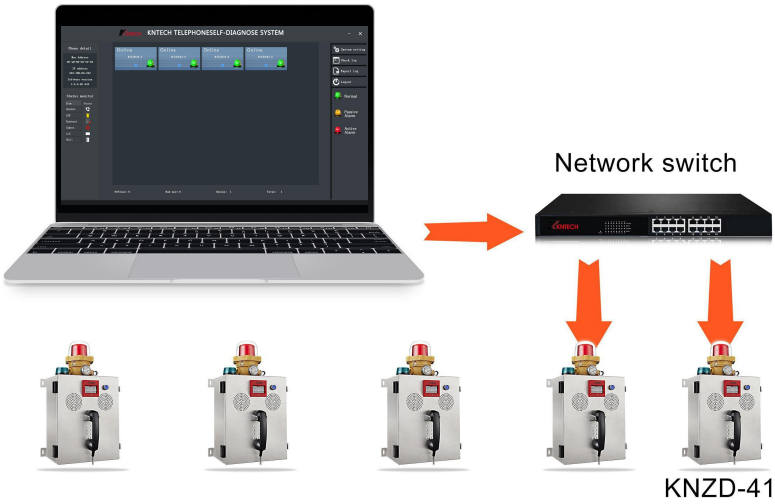

对于消防电话的灯光和IP地址状态，可以使用KNTECH电话管理系统（TSS-1000），该系统是为控制办公室设计的，用于实时监控消防电话和紧急呼叫电话，以确保所有电话 车站处于良好的工作状态。 确保控制办公室立即知道一部电话是否损坏，并且可以派人修理。

消防电话和TSS-1000系统通信会间隔一定时间，因此您可以使用此机制监视消防电话的灯光状态，也可以监视键盘，手机，手机，话筒，电话盒，蜂鸣器或蜂鸣器的状态。 其他 。

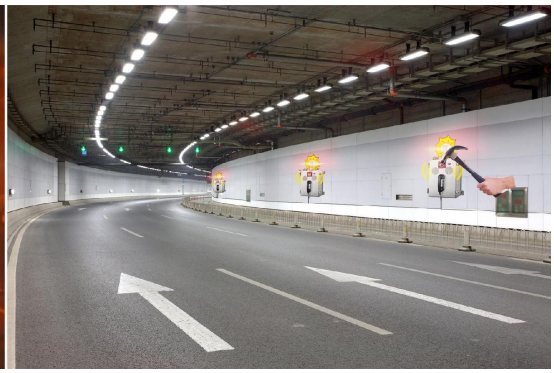

有关符号，图标和颜色代码的详细信息，以标识监视状态的对象，以简化操作。

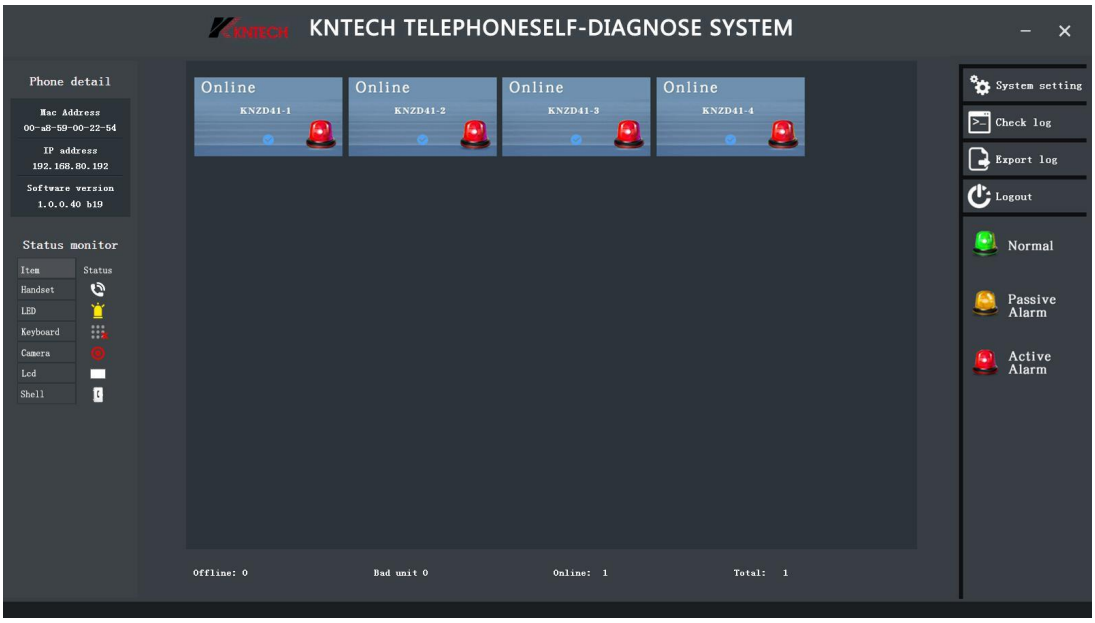

组合功能

1.当玻璃破碎时，数字“ 1”触发518，数字“ 2”为518开启照明灯，数字“ 3”通过开关报告给TSS-1000，TSS-1000将会改变 m警告1.玻璃破碎时，数字“ 1”触发518，数字“ 2”为518开启本地照明，数字“ 3”通过开关报告给TSS-1000，TSS-1000将触发 从警告状态变为警报状态，TSS-1000将显示触发警报动作的电话，同时，数字“ 4”将被通知其他KNZD-41进行数字“ 5”操作，以通过TSS- 1000。

2.当玻璃破碎时，所有的KNZD-41都处于警报状态。 可以强行关闭TSS-1000界面上的所有警报声音和指示灯。 点击相应的按钮，数字“ 6”通知所有KNZD-41停止报警。 但是在修复碎玻璃后，需要重新单击TSS-1000界面上的按钮以打开警报监视功能，否则，TSS-1000将禁止KNZD-41的所有警报监视功能，而无需采取任何措施。

1.修理完警报KNZD-41的碎玻璃后，数字“ 1”触发518，数字“ 2”为518关闭灯，同时数字“ 2”报告给TSS-1000 通过该开关，TSS-1000将从警报状态变为警报状态，并在TSS-1000上显示返回警报状态。

在这种情况下，所有其他KNZD-41都有两种情况：

数字“ 6”通知所有KNZD-41停止报警。但是在修复碎玻璃后，需要重新单击TSS-1000界面上的按钮以打开警报监视功能，否则，TSS-1000将禁止KNZD-41的所有警报监视功能，而无需采取任何措施。

1.修理完警报KNZD-41的碎玻璃后，数字“ 1”触发518，数字“ 2”为518关闭灯，同时数字“ 2”报告给TSS-1000通过该开关，TSS-1000将从警报状态变为警报状态，并在TSS-1000上显示返回警报状态。
在这种情况下，所有其他KNZD-41都有两种情况：
答：如果按照上述第2种方法强行关闭警报，则另一台KNZD-41将恢复到警报状态，
B：如果未按照上述第2项进行操作，则强行关闭了一部TSS-1000警报器
软件界面。当警报KNZD-41的碎玻璃被修复后，TSS-1000收到警报KNZD -41的信息已被修复，TSS-1000将通知另一个KNZD-41执行数字“ 6”操作并返回到警报状态。

该系统高度可靠。只需安装和操作即可。只需在计算机中运行TSS-1000。 与KNTECH电话，命令服务器一起使用还可以与SIEMENS / AVAYA / HUAWEI / ZTE / ALCATEL / NEC。和任何品牌一起使用。
备注：消防电话可以与您的消防控制面板保持干接点。