



品牌	昆仑	防护等级	IP67/IP66
型号	KNSP-01D23	通信协议	地铁, 隧道, 管廊等..
版本	模拟	振铃声级	≥70dB
接口	电话线口/RJ11	大气压力	86~106 Kpa
颜色	黄色 (颜色可选)	环境噪声	≤100dB
材质	铝合金/厚 5mm	供电方式	电话线/DC12V 1A
尺寸	320*205*120mm	使用温度	-40°~+75°
重量	净重 5.3KG	售后服务	免费 12 月保修
产地	深圳-东莞	3C 证书	2018011603134316

简介：KNSP-01D23 防水防潮电话机

该话机适用于地铁、高铁、高速公路、管廊隧道、石油化工、电厂、矿井、钢铁厂、码头等大型项目。具备防水、防潮、防尘、防暴、防冻、抗盐雾、抗震、抗噪，阻燃等特性。整机按-35℃到+75℃环境下稳定性要求设计。



一、产品特性

- 1.外壳：铝合金压铸，外壳厚度 5 MM，坚固耐用、密封性好；表面喷涂进口户外漆，颜色醒目。
- 2.门盖：获得电话机翻盖紧固机构设计专利，专利号：ZL201320014062.9。当电话机翻盖打开时，翻盖紧固机构机械力支撑电话机翻盖固定打开状态，无需手摠住上门盖。当用完电话后转动上盖，门盖能自动弹回，通过翻盖紧固机构机械力完全闭合机盖与机身，防止门盖因外界面振动或强风导致松动，以保证更好防水防尘性能。
- 3.挂钩：PC 和 ABS 压铸两种材质，利用磁感应挂断，不需要叉簧，没有接触缝隙。
- 4.按键：硅胶按键，耐磨、耐腐蚀，抗老化。
- 5.手柄：特种 PC+ABS 工程塑料材质，一体式结构，密封性好，耐敲击不破裂、扭拉不变形，在-35 至+75℃不爆裂。
- 6.线材：采用铁氟龙线，耐酸碱、耐高低温、抗老化，阻燃。



7.防水胶：采用进口防水胶，高粘度、耐高低温、高压，防水寿命 10 年以上。

8.手柄送受话器、键盘、蜂鸣器、电路板、外壳所有配件采用多层防水、防尘结构。具有三级防水、防潮、防尘、防暴功能，整机等级达到国家标准 GB4028-93IP66。

9.警灯：LED 贴片灯珠，防水警灯，高亮。固定于话机顶端。

10.话机稳定性好，抗干扰能力强，符合国家标准 GB/T 15279-94。

二、操作使用

- 1、摘/挂机方式：摘/挂机方式为手柄控制方式，摘机为接通，挂机为断开；
- 2、接听电话：当有来电时，电话机响铃，取下手柄，即可和对方通话，通话完毕后挂回手柄；
- 3、拨打电话：取下手柄，按普通电话机的拨打方式进行操作，与对方通话；
- 4、存入号码：取下手柄，按"存储"键，输入要存入的号码，按"存储"键，按"0-9"其中任一键作为存放号码的地址，挂机；
- 5、提取号码：取下手柄，按"提取"键，按"0-9",其中所需的某个数字键即可拨出内存的记忆号码。

三、主要技术参数

- 1、适用于馈电电压为 24-60V 的各种程控交换机和调度交换机和调度交换机系统
- 2、温度：-40°C~70°C 相对湿度：10%~95% 大气压力：86~106 Kpa 环境噪声：≤100dB(A)
- 3、振铃声级：≥70dB
- 4、当用户线为 3KM 是的信号电平；音频范围:300Hz3400Hz；频率偏移：不大于±1.5% 组合信号的高低频电平差：2±1dB，由谐波互调引起的总失真度比基本电平至少低 20dB，
- 5、通话传输指标：SLR≤12，RLR≤-1，STMR≥10，输出阻抗：600Ω
- 6、具有超强的 12 组号码储存记忆拨号功能（每组号码最长 16 位）
- 7、在 0.8mm 的电缆芯线上，用户线可达 7KM 长
- 8、来电时支持警灯闪烁和本机振铃提示。

四、防雷标准

防水防潮电话机主板上并接了防雷管(如图)，防雷标准符合 GB/T 9043-1999 及 ITU-T K.12。（选配）



电气参数如下：

- 1.直流击穿电压 400V
- 2.直流击穿电压范围 30%
- 3.耐冲击电流 1KA (8/20μs 电流波)
- 4.绝缘阻抗 大于 1G 欧



五、本电话机获得以下证书

获得证书欧洲 CE ATE20062454

获得欧洲电磁抗干扰 EN50121-4 : 2006

获得美洲 FCC : ATE20071202

获得中国 CCC : 证书 2013011603626968

获得外观证书 : 专利号 ZL2008301031854


获实用新型技术专利 : 专利号 ZL2013.2.0014062.9

获得防破坏冲击 IK10 : ZH014303002K-1

获得抗风性能试验研究报告




六、设备尺寸图

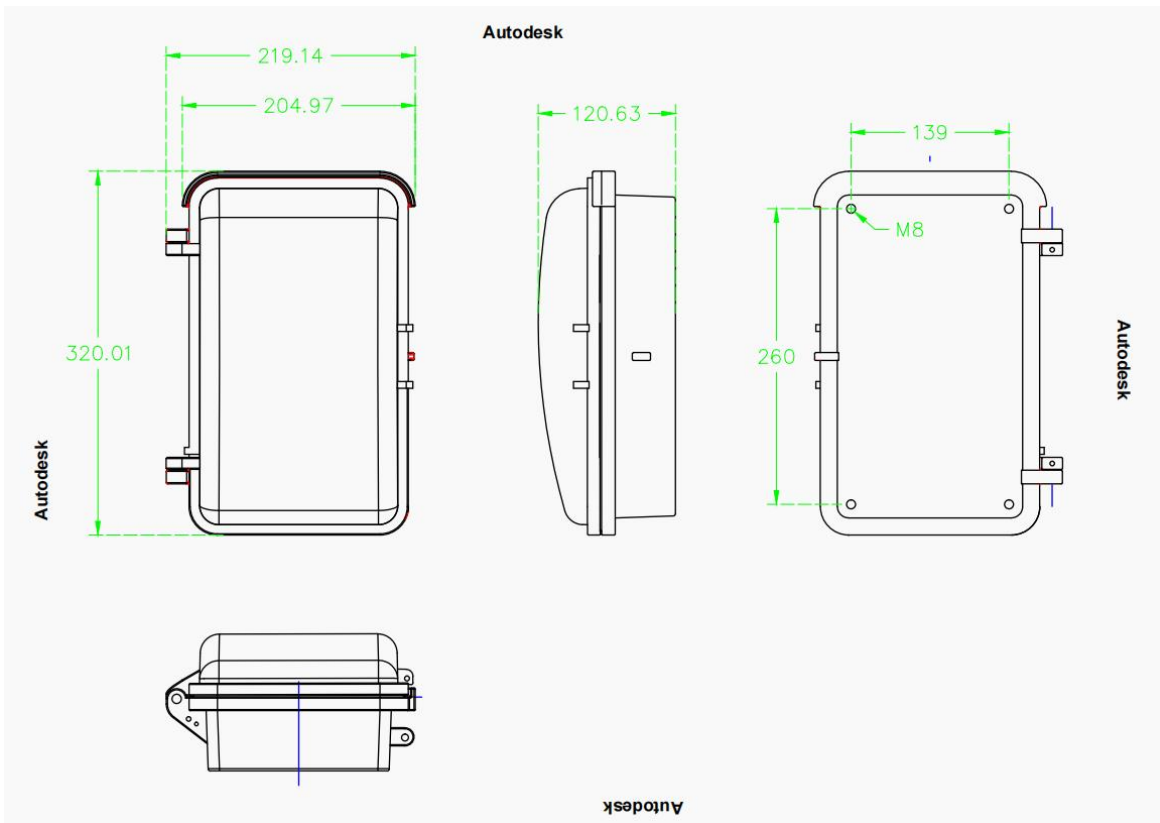



七、设备安装图：

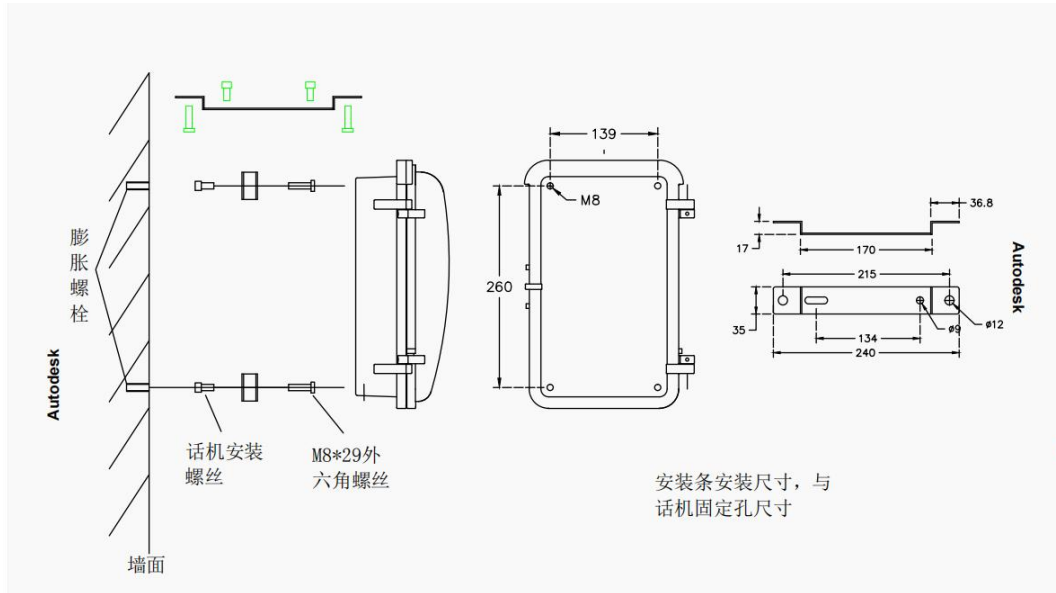

八、设备包装：



设备尺寸：320*205*120 (mm)

外箱尺寸：43*28*20 (cm) (1 台) ; 45*31*43 (cm) (2 台) ;

58*46*45 (cm) (3 台) ; 58*46*45 (cm) (4 台) ;

74*40*35 (cm) (6 台)

毛 重：6KG/箱 (1 台) ; 12.5KG/箱 (2 台) ;

20.3KG/箱 (3 台) ; 25.6KG/箱 (4 台) ;

34.7KG /箱 (6 台) ;

包装材料：珍珠棉、纸箱。

九、支持与服务：

*正常使用下，人为破坏、自然灾害除外，支持 15 个月内保修；超过保修期后，我司仍提供产品有偿售后；

*本产品有 800-1000 套库存；标准产品 100 套左右，24-48 小时 (工作日) 内可以发货。