



品牌	昆仑	防护等级	IP65/IP66
型号	KNSZ-11	产品用途	地铁，隧道，管廊等..
版本	模拟	振铃声级	≥70dB
接口	RJ11	大气压力	86~106 Kpa
颜色	黄色（颜色可选）	环境噪声	≤60dB
材质	冷扎钢	供电方式	电话线/DC12V 1A
重量	净重 2.3KG	使用温度	-40°~+75°
产地	深圳-东莞	售后服务	免费 12 月保修

简介 KNSZ-11 防水防潮电话机

该话机适用于**地铁、高速公路、电厂、矿井、码头、钢铁公司、大型项目**等对防潮、防火、抗噪、防尘、防冻、防破坏性等
有特殊要求的环境使用。整机按零下 40 度到零上 70 度环境下稳定性要求设计，其技术指标处于国际领先水平。

一、 产品特性

- 1、外壳：冷扎钢，坚固耐用、密封性好。
- 2、按键：硅胶按键，耐磨、耐腐蚀，抗老化，带记忆功能的全键盘，3 键可编程电话，支持热线拨号，支持滚动拨号。
- 3、手柄：特种 ABS 工程塑料，一体式结构，密封性好，经受敲击不破裂、扭拉不变形，在零下-40°不爆裂。
重型手柄，降噪麦克风，带有工业强力卷曲线的手柄
- 4、线材：耐酸碱、耐高低温、抗老化，不起火。
- 5、防水胶：采用进口防水胶，高粘度、耐高温、高压，防水寿命 10 年以上。
- 7、手柄送受话器、键盘、蜂鸣器、电路板、外壳所有配件采用多层防水、防尘结构。具有三级防水、防尘功能，整机等级达到国家标准 GB4028-93IP66 / IP67
- 8、支持回声消除，支持远程软件升级，配置和监控，（此功能根据买方的要求而定）
- 9、话机稳定性好，抗干扰能力强，符合国家标准 GB/T 15279-94





二、 操作使用

- 1、摘/挂机方式：摘/挂机方式为手柄控制方式，摘机为接通，挂机为断开；
- 2、接听电话：当有来电时，电话机响铃，取下手柄，即可和对方通话，通话完毕后挂回手柄；
- 3、拨打电话：取下手柄，按普通电话机的拨打方式进行操作，与对方通话；
- 4、存入号码：取下手柄，按"存储"键，输入要存入的号码，按"存储"键，按"0-9"其中任一键作为存放号码的地址，挂机；
- 5、提取号码：取下手柄，按"提取"键，按"0-9",其中所需的某个数字键即可拨出内存的记忆号码。

三、 主要技术参数

- 1、适用于馈电电压为 24-60V 的各种程控交换机和调度交换机和调度交换机系统
- 2、温度：-40℃~70℃ 相对湿度：10%~95% 大气压力：86~106 Kpa 环境噪声：≤60dB(A)
- 3、振铃声级：≥70dB
- 4、当用户线为 3KM 是的信号电平 标准频率：低频群：697-941Hz 高频群：1209-1477Hz
频率偏移：不大于±1.5% 组合信号的高低频电平差：2±1dB 由谐波互调引起的总失真度比基本电平至少低 20dB
- 5、通话传输指标：SLR≤12，RLR≤-1，STMR≥10，输出阻抗：600Ω
- 6、具有超强的 12 组号码储存记忆拨号功能（每组号码最长 16 位）
- 7、在 0.8mm 的电缆芯线上，用户线可达 7KM 长

昆仑模拟主板介绍：

供电模式：二芯电话线供电。

自由拨打：取下手柄，按普通电话的拨打方式进行
操作与对方通话，通话完毕挂回手柄。


提机自动拨号：取下手柄，自动拨号，与对方通话，
通话完毕挂回手柄。（交换机热线或本机存速拨号）

组合键速拨：取下手柄，按提起+数字组合，与对方通话，
通话完毕挂回手柄。最多存储 10 组速拨号。

快速速拨：取下手柄，按速拨键，与对方通话，
通话完毕挂回手柄。最多存储 4 组速拨
存号方法支持远程存号，和本地存号。

远程存号：当被叫自动接通之后，输入存号密码(*8888#)
+地址键（#1---#5）+速拨号码，操作完毕挂机。

干接点：是一种无源开关，具有闭合和断开的两种状态，

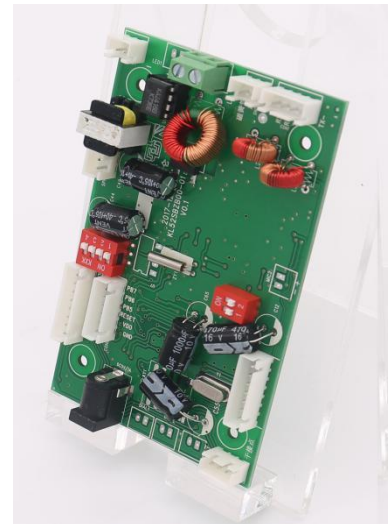

昆仑模拟主板实拍





两个接触点之间没有性，可以互换。（常用与视频联动，
接告警灯，外部功放，电子锁等，但是这些外设需要单
独外接电源 AC 或 AC/DC 供电）。

