模拟 KNZD-17

产品描述

1. 不锈钢 304 主体，防破坏和防篡改硬件，易于安装。
2. 耐候性防水等级 IP65 防尘。
3. 免提，支持自动应答和自动挂断，内置扬声器。
4. 使用温度范围从-30 度到+75 度。
5. 针对 ITU-T 建议 K.21 的防雷保护。
6. 壁挂式安装，支持内置助听器（可选）。
7. RJ11 电话线供电。
8. 支持回音消除。
9. 电话完整性接线，使电话系统能够检查电话单元是否仍在运行（如果 PABX 有此功能，我们可以提供此功能）。
10. 如果另一侧不挂机，则可选的 7 分钟超时释放线路（可选）。
11. 面板经过电泳，耐腐蚀，不会留下指纹。
12. 应用范围：地铁，铁路，轻轨，机场航站楼，银行，大学，酒店，电梯等。

产品规格

1. PSTN 模拟话机　　2.DTMF 拨号
3. MTBF:100000 小时　　4..MTTR: 2 小时
5. 适用于馈电电压为 33-60V 的各种程控交换机和调度交换机系统
6. 环境温度:-30 ~ +60 度. 相对湿度:10%~95%
7. 大气压力: 86~106Kpa 环境噪声:小于等于 60dB(A)
8. 振铃声级:大于等于 70dB(A).
9. 当用户线为 3 千米时的信号电平　标准频率:低频群:697. 770. 852. 941Hz,
10. 高频群:1209. 1336. 1477Hz, 频率偏移:-1.5% ~ +1.5%;
11. 通话传输指标:(5KM)SLR<12,RLR<-1,STMR>10, 输出阻抗 600 Ohm.
    用户线最大长度: 7KM
12. 具有超强的 12 组号码储存记忆拨号功能（每组号码最长 16 位）
13. 连接: 标准电话线（或者根据需求增加 RJ11 水晶头）

安装说明

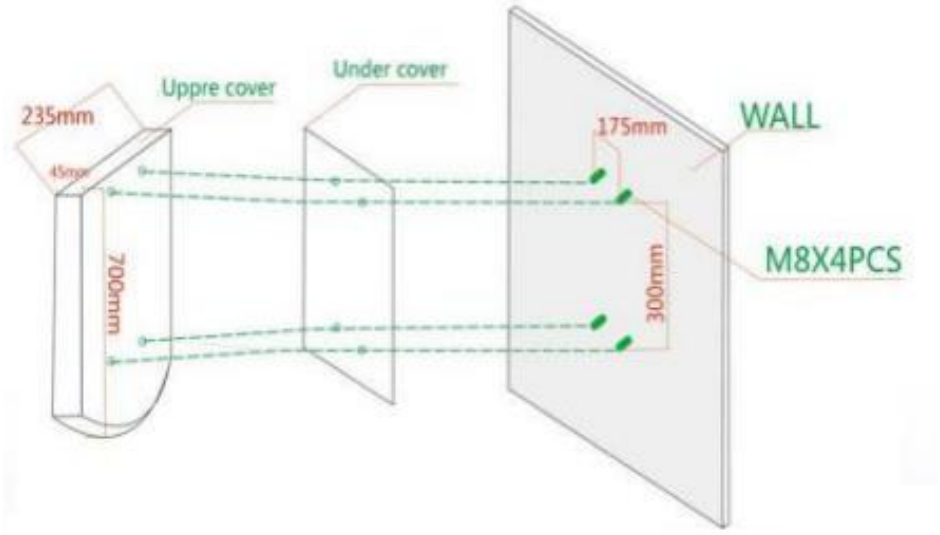

包装规格

机器尺寸：700*235*45mm　　净重：5.5KG
包装盒尺寸：785*305*190mm　　净重：5.5KG　　毛重：7.5KG
2pcs 外包装箱尺寸：785*330*190mm　　净重：11KG　　毛重：17.5KG