

**门禁电话机[(VoIP)] 型号: KNZD-45****产品描述:**

1. SUS304 不锈钢面板和冷轧钢底壳，抗破坏和防拆，易安装。
2. SUS304 不锈钢金属按键，整机防水防尘等级 IP55 。
3. 对讲机有背景音消除功能，免提自动应答和自动挂断，声音清晰宏亮。
4. 本公司系列对讲产品都通过了电声，电信 和 EMC 电磁场干扰第三方国际权威机构认证证书。
5. 使用温度范围从-30 度到+75 度。
6. 防雷符合国际，国内 GB/T 9043-1999 及 ITU-T K.12 标准。
7. 嵌入式安装，壁挂式安装可选。
8. 正常通话 7 分钟超时自动挂机（可约定）。
9. SUS304 不锈钢面板再电泳涂层，增加耐腐蚀性，产品质感更加高端。
10. 应用范围：地铁，大铁，轻轨，学校医院，洁净室，酒店，电梯，银行政企等；。

主要技术参数 (VoIP 版本) :

VoIP SIP2.0 电话	DTMF 拨号	音频代码: G. 711, G723, G. 726, G. 729
MTBF: 100000 小时	MTTR: 2 小时	网络: 10/100 Base TX 以太网, RJ45
免费拨号 (每个号码的最大长度为 32 位)		连接器, Cat5e 或更好
通讯: 全双工 2 路		IP 协议: IPv4, TCP, UDP, RTP, DHCP, SIP1 个 LAN 以太网供电 (PoE, 802.3af)
呼叫控制信令: VOIP SIP 信息 (DTMF), RFC 2833 (DTMF)		1 个 LAN (IEEE 802.1x), 网络访问控制 (IEEE802.1x), STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE802.1d-2004)
电源: 以太网供电, IEEE802.3af, 0 级本地电源, AC110~220V 或 12VDC, 空闲 2W, 最大 10W		编程: 通过 Web GUI 进行非易失性闪存编程和配置管理和操作: DHCP 和静态 IP, 远程自动软件升级, 集中监控
辅助触点: (选项) 1 个辅助输出, 干接点	干接点负载参数	回声消除码: ITU-T G. 167 / G. 168
额定负载: 125 VAC 时 0.3 A; 30 VDC 时 1A		
额定电流: 1A		
最大开关电压: 125 VAC, 30VDC		
最大开关电流: 1A		

防雷标准:

防水防潮电话机主板上并接了防雷管(如图), 防雷标准符合 GB/T 9043-1999 及 ITU-T K.12。(选配)




电气参数如下:

1. 直流击穿电压 400V
2. 直流击穿电压范围 30%
3. 耐冲击电流 1KA (8/20 μ s 电流波)
4. 绝缘阻抗 大于 1G 欧

设备认证:



设备安装图和尺寸图:

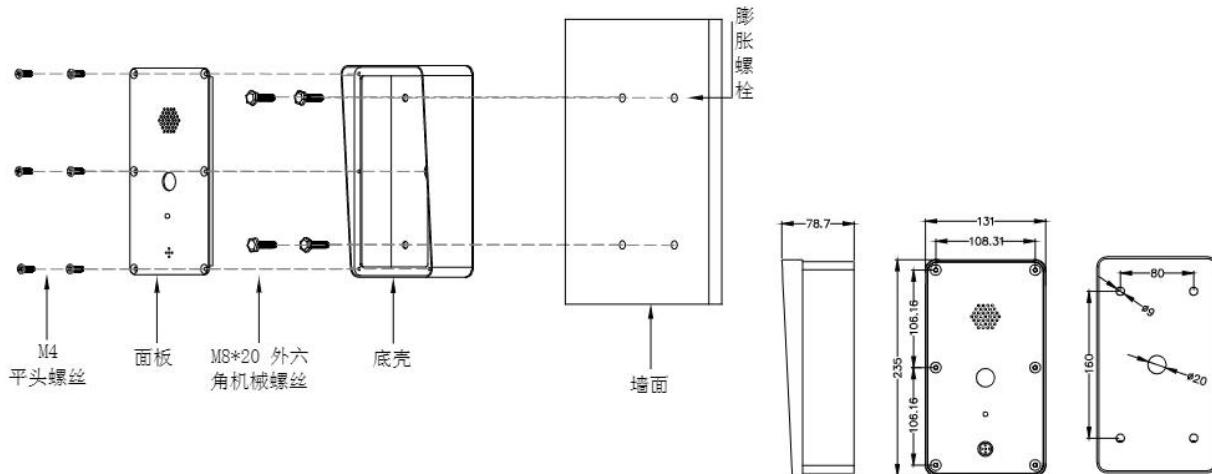

设备包装:



设备尺寸: 235*131*78.7 (mm)

包装材料: 珍珠棉、纸箱。

支持与服务:

*正常使用下，人为破坏、自然灾害除外，支持 12 个月内保修；超过保修期后，我司仍提供产品有偿售后；