

**VoIP KNZD-59**

产品描述

1. 系统扩展兼容性强，支持标准 SIP 2.0 (RFC3261) 和相关 RFC 协议
2. 支持一个底层呼叫调度站，主机，指定终端
3. 支持数字键盘
4. 桌面放置即可
5. 提供报警，监控，对讲，广播功能
6. 全双工通话功能
7. 采用先进的回声消除技术
8. LCD 显示来电显示：日期，时间，拨号号码，通话时间计数
9. 扬声器和麦克风灵敏度可调
10. 可选的 G. 729, G. 723, G. 711, G. 722, G. 726 和多种语音编码方式
11. 系统提供录音并随时查询录音文件
12. 通过 WEB 界面设置，在线软件升级
13. 支持功率 1 w, POE 或 DC12V 供电
14. 应用范围：地铁，铁路，轻轨，银行，大学，控制室等



产品规格

VoIP SIP2.0 话机 DTMF 拨号

MTBF:100000 小时 MTTR: 2 小时

自由拨号 (每个号码的最大长度是 16 位)

通讯: 全双工双向免提通信。

DTMF 信号模式: VOIP SIP Info (DTMF), RFC 2833 (DTMF)

电源: POE 供电 (IEEE802.3af), 适配器供电 12VDC 待机是 2 瓦, 最大功率 10 瓦。

辅助接口: 1 个辅助输出, 干接点。

负载: 电阻负载

额定负载: 125VAC 时为 0.3 安, 30VDC 时为 1 安。

额定进位电流: 1 安。

最大开关电压: 125 VAC, 60VDC

最大开关电流: 1 安。

语音编码: G.711, G.722, G.729

网络: 10/100M 自适应, RJ45 接口, Cat5 级别网线或者更好。

IP 协议: IPv4, TCP, UDP, TFTP, RTP, RTCP, DHCP, SIP

PoE 供电 (PoE, 802.3af), WLAN (IEEE 802.3af), 网络访问控制 (IEEE 802.1x), STP (IEEE802.1d),


RSTP (IEEE 802.1d-2004)

编程: 通过 Web GUI 图形界面对非易失性闪存编程和配置。

管理和操作: 支持 DHCP 方式获取 IP 或者静态 IP 方式工作, 支持远程自动软件升级, 集中监控, 配有 LED 状态指示灯。

回音消除标准: G.167/G.168

尺寸说明

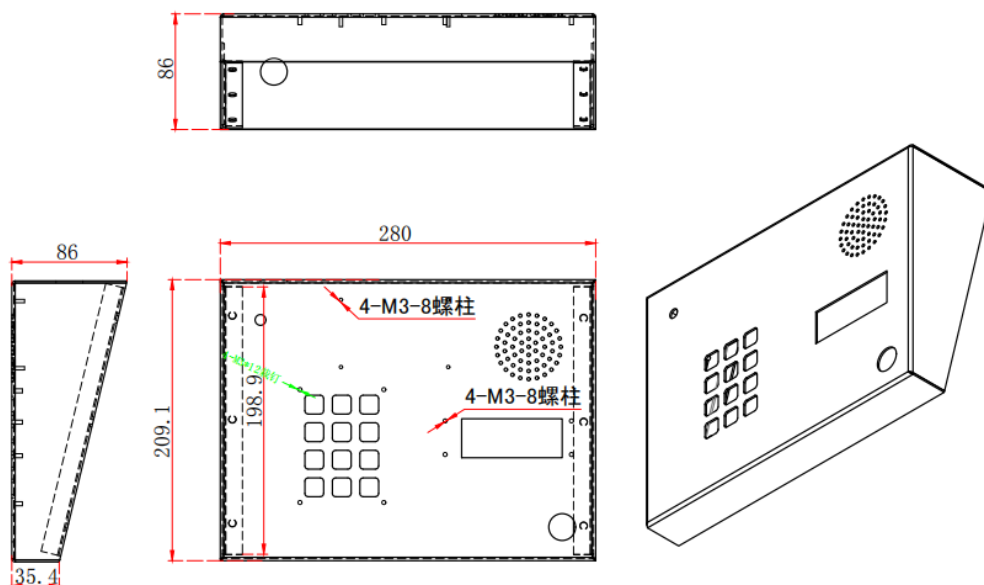

包装规格



机器尺寸: 280*193.2*86.1mm

包装盒尺寸: 330*250*95mm

6pcs 外包装箱尺寸: 730*350*340mm

净重: 2.5KG

净重: 2.5KG 毛重: 3.2KG

净重: 15KG 毛重: 19KG