



电话亭型号 RF-25

主要特点:

RF-25采用玻璃钢材质由模具成型,外观美观,适用性强,同时兼顾抗噪音,防暴,防冻,防腐,耐高温,阻燃等特点,可适用于船舶,海上平台,电厂,电站,冶炼厂,**陆上石油化工,能源工业、能源公司**等高噪音环境,可把环境噪音由115-120分贝降至90-95分贝。

产品特点:

抗噪型设计,可在高噪音环境下降低外部噪音,从而提高通话品质.


模具一体式成型,外形美观,外观颜色可订制,安装简单。





隔音罩既适用于外观重要的商业场所,也适用于为工作环境噪音大的工业场所。隔音罩的设计适用于所有类型的壁挂式电话。在外部或内部使用时,其设计可将噪音大幅减低至23分贝。使用通用树脂材料生产BS4761级防火规则,RF-25非常坚固耐用。发动机罩的外壳是一个穿孔的聚丙烯衬里,里面有50毫米的非吸湿隔音材料。内部后墙是一个不锈钢设备板;在这个板下面是一个可拆卸的玻璃纤维架子,可以很容易地通过电缆进入。电话亭内的电话,可根据用户要求设计防爆或防爆功能,配备声光扬声器,可自由组织,实现集中通话、单次通话、自检功能。热固复合材料模塑采用最新的树脂传递模型工艺生产,赋予RF-25相当大的强度和抗冲击能力。它适用于内部或外部位置,包括作为船用电话机罩使用。

安装图:

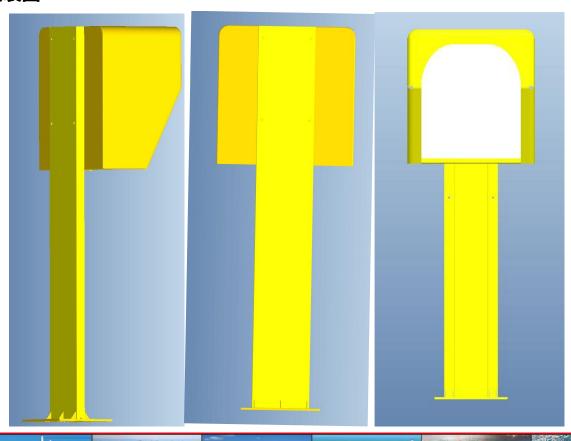





RF-25 亭子已取得新的技术应用专利,专利号为 201330023686.2, TUV 认证号为 16804777002。内置隔音孔及吸音棉设计,可大大减低室外环境噪音,由 TUV 第三方测试的噪音最少为 23 分贝。

TUV 认证和专利:










尺寸图:

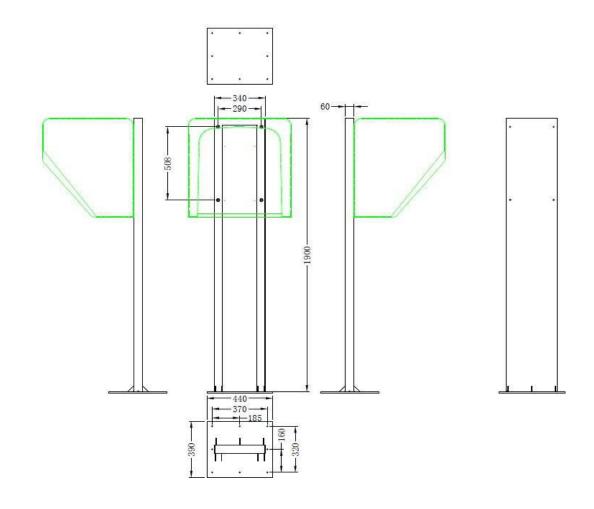

包装:

亭子尺寸:950*700*610 (mm) 立柱尺寸:1900mm

纸箱尺寸:105*82*73(cm)

包装材料: 珍珠棉、纸箱

重量:43KG

