

SNE series


外径130mm 耐压防爆型警示灯/ 指示灯



SNELR



SNEL

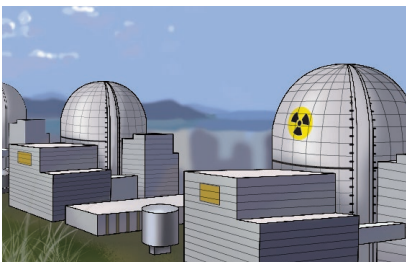

耐压防爆警示灯/ 指示灯适用于原子力发电站内发电机冷却剂排管及管道等容易引火发生爆炸的区域。



共同特征(SNELR/ SNEL/ SNE-S/ SNE)

- 小型轻量耐压防爆型警示灯/ 指示灯
- 可选择灯泡、LED、氙灯管等多种光源
- 铝合金身体结构, 经久耐用
- 密封性结构, 防护等级IP66
- 身体和接线端子盒一体型结构
- 身体标准颜色: MUNSELL No. 7.5BG 7/2
- 电缆入口: 1/2" NPT
- 材质: 灯罩-钢化玻璃、内部灯罩-PC、身体-Al、保护网-SUS316L、反射镜-PC/反射体-耐热性ABS
- 技术认证: IECEx、ATEX、NEPSI、KIMM、KOSHA、CCS、CCC(F)、TIIS
- 防护等级:
 - IECEX - Ex db IIC T6 Gb、Ex db op is IIC T6 Gb
 - ATEX - II2G Ex db IIC T6 Gb、Ex db op is IIC T6 Gb
 - KCs - Ex d IIC T6
 - NEPSI、CCC - Ex d IIC T6 Gb
 - TIIS - IIC T6 Gb (限SNEL DC12/24V、AC110V)
- 使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C} \leq \text{Tamb} \leq +60^{\circ}\text{C}$
 - $-40^{\circ}\text{C} \leq \text{Tamb} \leq +55^{\circ}\text{C}$ (KCs)
 - $-20^{\circ}\text{C} \leq \text{Tamb} \leq +55^{\circ}\text{C}$ (TIIS, SNEL only)



SNELR LED 反射镜旋转警示灯

- 采用LED聚光和多面反射镜, 上下左右全方位视觉效果优秀
- 转数: 120~140RPM

型号	电压	电流	认证	重量	颜色
SNELR	DC12V	0.183A		3.15kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝
	DC24V	0.127A		3.15kg	
	AC110V	0.035A		3.85kg	
	AC220V	0.017A		3.85kg	



SNEL LED 长亮/闪亮警示灯

- 采用高亮度LED光源, 产品寿命为半永久性
- 适用于维护、拆装困难的场所
- 内装长亮-闪亮开关
- 闪亮次数: 60~80次/min

型号	电压	电流	认证	重量	颜色
SNEL	DC12V	0.123A		3.65kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝
	DC24V	0.094A		3.65kg	
	AC110V	0.035A		4.30kg	
	AC220V	0.017A		4.30kg	



用户订做型号

- 安装防爆填料函
- 标准产品中不包含防爆填料函
- 双方向电缆入口
- 电缆入口规格 M20×1.5
- ATEX防爆认证产品
- IECEx防爆认证产品



SNE-S



SNE

SNE-S 氙灯管爆闪型警示灯

- 采用接插式灯管安装结构, 更换灯管方便
- 散发强烈的光源信号, 远距离视觉效果优秀
- 闪亮次数: 60~80次/min

型号	电压	电流	灯泡			认证	重量	颜色
			型号	规格	序号			
SNE-S	DC12V ~24V	Max. 0.435A	200V -550V	EUB0641 -1A(G) U型	48	 	3.60kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝
	AC110V	0.075A				 	4.25kg	
	AC220V	0.080A				 	4.25kg	

 SNE 灯泡反射镜旋转警示灯

- 采用多面反射镜结构, 信号光扩散效果优秀
- 转数: 120~140RPM


型号	电压	电流	灯泡			认证	重量	颜色
			型号	规格	序号			
SNE	DC12V	1.545A	12V15W	G23 15S	17	 	3.25kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝
	DC24V	0.766A	24V15W	G23 15S	18	 	3.25kg	
	AC110V	0.204A	12V15W	G23 15S	17	 	3.95kg	
	AC220V	0.102A	12V15W	G23 15S	17	 	3.95kg	



外形图

(单位: mm)

SNELR/ SNEL/ SNE-S/ SNE

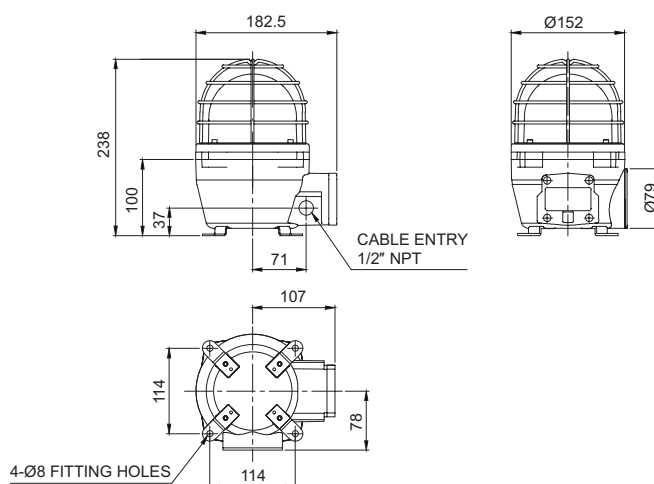

型号选定

SNE	-	220	-	R
[型号]		[电压]		[颜色]
• SNELR • SNEL • SNE-S • SNE		• 12-DC12V • 24-DC24V • 12/24-DC12V~24V (限SNEL, SNE-S) • 110-AC110V • 220-AC220V		• R-红 • A-黄 • G-绿 • B-蓝