



VOIP 电梯对讲 LC-03S

产品描述

1. 带有 2 个带有记忆的通话按钮。 一个用于主按钮，另一个用于从属按钮
2. 带有内置的 12 按钮键盘，用于存储预设号码。
3. 带有 1 个呼叫状态 LED，等待接听：亮起，对话：闪烁。 完成对话：灯灭
4. 免提
5. 自动应答
6. 当对方挂断时，电话将释放线路
7. 针对 ITU-T 建议 K. 21 的防雷保护
8. 用于 IP PBX 控制的 RJ45 网络电缆连接
9. 可调节的铃声和音量控制。
10. 干接点，在对话期间：干接点关闭。 完成对话：打开干接点。
11. 12V DC 电源供电



产品规格

VoIP SIP2.0 话机 DTMF 拨号

MTBF:100000 小时 MTTR: 2 小时

自由拨号 (每个号码的最大长度是 16 位)

通讯: 全双工双向免提通信。

DTMF 信号模式: VOIP SIP Info (DTMF), RFC 2833 (DTMF)

电源: POE 供电 (IEEE802.3af), 适配器供电 12VDC 待机是 2 瓦, 最大功率 10 瓦。

辅助接口: 1 个辅助输出, 干接点。

负载: 电阻负载

额定负载: 125VAC 时为 0.3 安, 30VDC 时为 1 安。

额定进位电流: 1 安。

最大开关电压: 125 VAC, 60VDC

最大开关电流: 1 安。

语音编码: G. 711, G. 722, G. 729

网络: 10/100M 自适应, RJ45 接口, Cat5 级别网线或者更好。

IP 协议: IPv4, TCP, UDP, TFTP, RTP, RTCP, DHCP, SIP

PoE 供电 (PoE, 802.3af), WLAN (IEEE 802.3af), 网络访问控制 (IEEE 802.1x), STP (IEEE802.1d),


RSTP (IEEE 802.1d-2004)

编程: 通过 Web GUI 图形界面对非易失性闪存编程和配置。


管理和操作: 支持 DHCP 方式获取 IP 或者静态 IP 方式工作, 支持远程自动软件升级, 集中监控, 配有 LED 状态指示灯。

回音消除标准: G. 167/G. 168

安装说明

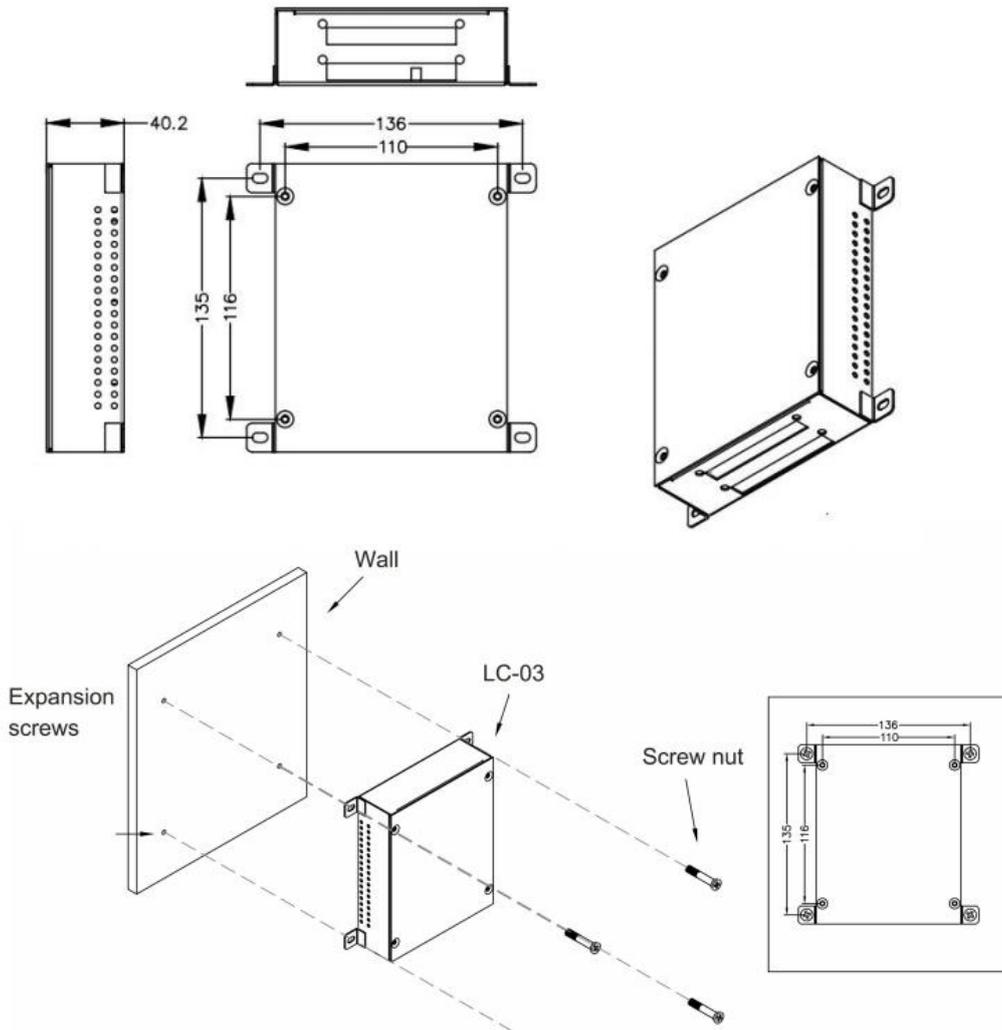

系统结构

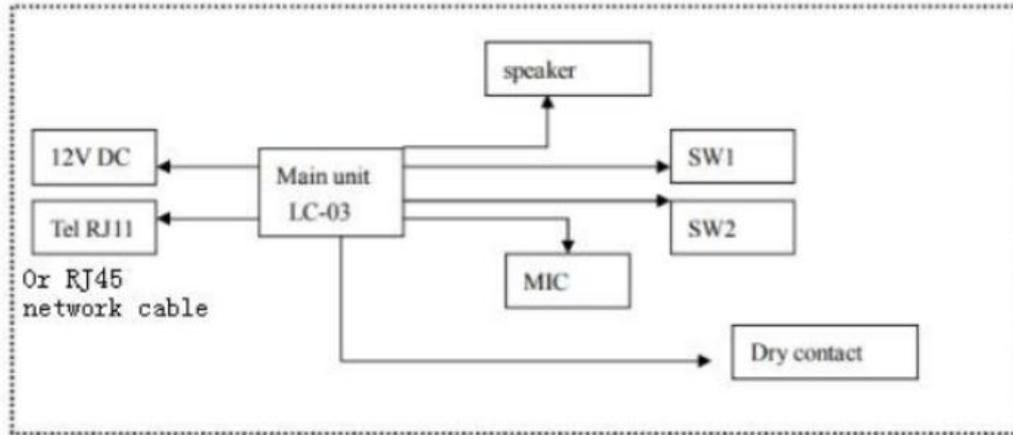

包装规格



尺寸:

主体: 186x160x200mm,

扬声器: 120x110x45mm,

麦克风: 50x50x50

每个内部盒 (1 台), 尺寸: 43.3 x 27.6 x 19.1 毛重: 5kg