


多方对讲呼叫系统

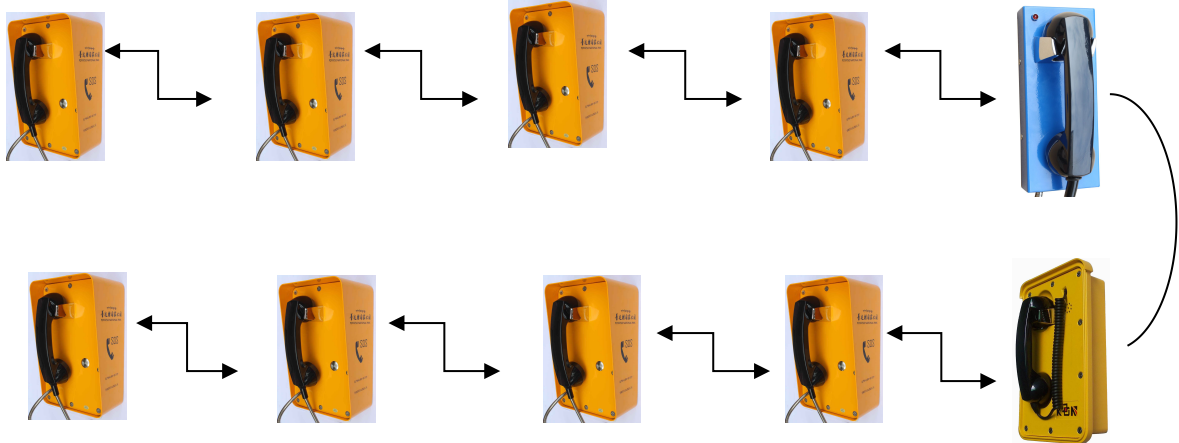

双向、多方对讲

壁挂式、桌面式和嵌入式型号

室内、室外和危险场所型号

额定电压：24VDC 或 220VAC/110VAC

模拟版本

介绍：

“多方对讲”呼叫系统是为工业环境通讯而设计的，该系统适用于噪音大、耐腐蚀、危险地区、极端温度、沙尘多和潮湿等恶劣环境。

“多方对讲”呼叫系统实现两种操作功能，一种是通过提机一键自动拨号，另一种是实现两人或两人以上通话。

通过系统发起对讲。取下手柄，按位于听筒旁边的按钮拨打，其它的电话机都会响铃，使用人员都可以拿起话筒接听电话，参与到对话当中。这个系统能够实现没有串音和不受干扰同时对讲。

应用：

广泛应用于电梯、电力厂、盾构机、警卫室、金属加工厂、煤矿作业、造纸厂、海上平台、供水厂、制造业、包装行业和加工厂。


线路要求：

线路由两部分组成：一条是电源供电，另一条是对话传送。

供电电源：

位于 24VDC 或 220VAC/110VAC。
 内置备有 12V 可供电 2 小时的电池。

安装方式：

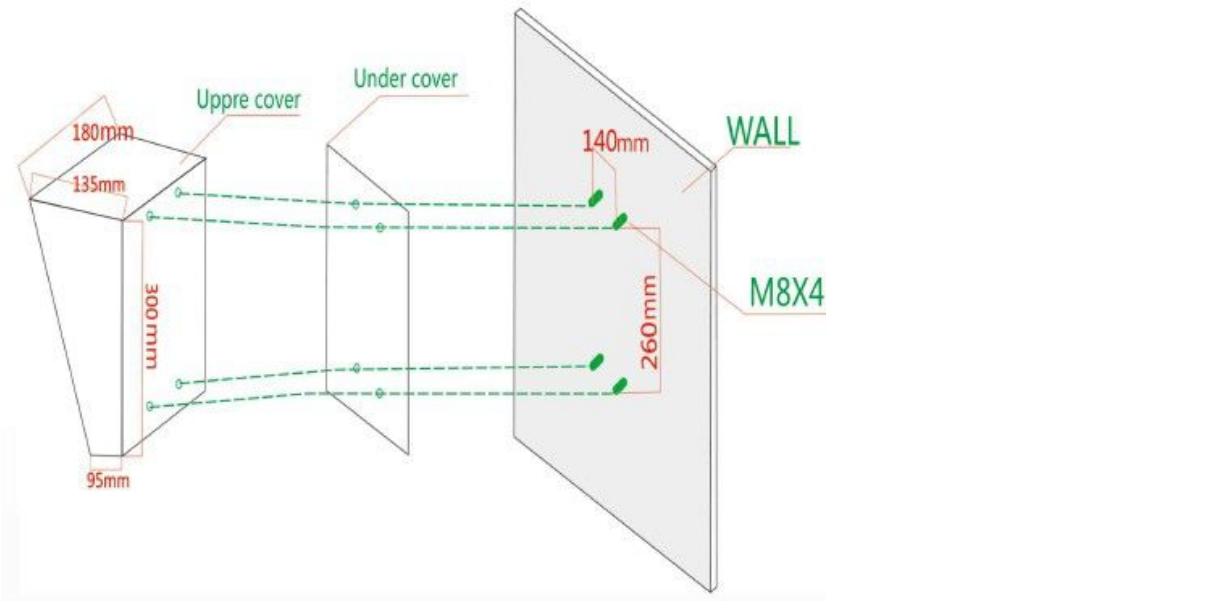

包装明细：

每箱一台，尺寸: 43.3 x 27.6 x 19.1 毛重: 4kg
 四大箱，尺寸: 56.6 x 44.5 x 42 毛重: 20.25kg
 20GP: 3000PCS, 40GP: 6000PCS, 40HQ: 7000PCS

