



洁净室对讲机 KNZD-63 VoIP

产品描述:

1. 塑料材质机身，易于安装。
2. 防水等级 IP55 防尘。
3. 带记忆功能的全键盘，10 键可编程自由拨号电话。
4. 免提按钮，3w 扬声器。
5. 针对 ITU-T 建议 K. 21 的防雷保护。
6. POE 电源或 DC12v。
7. 温度范围从-40 度到+70 度。
8. 支持回声消除。
9. 远程软件升级，配置和监控。
10. 如果另一侧挂断，则可选的 7 分钟超时释放线路。（此功能应买方要求）。
11. 可以用 IPA 擦拭。
- 12 应用：洁净室，制药厂，医院，化工厂等



产品参数:

VoIP SIP2.0 电话 DTMF 拨号 MTBF: 100000hours MTR: 2 小时

免费拨号 (每个号码的最大长度为 16 位)

通讯: 全双工 2 向免提通讯

呼叫控制信令: VOIP SIP 信息 (DTMF), RFC 2833 (DTMF)

电源: 以太网供电, IEEE802.3af, 0 类本地电源, 12VDC, 空闲 2W, 最大 10W

辅助触点: 1 个辅助输出, 干触点额定值。

负载: 电阻负载

额定负载: 125 VAC 时 0.3 A; 1 A; 30 VDC 额定载流: 1A

最大切换电压: 125 VAC, 60VDC 最大切换电流: 1A

音频代码: G. 711, G. 722, G. 729

网络: 10/100 BaseTX 以太网, RJ45 连接器, Cat5e 或更高


IP 协议: IPv4, TCP, UDP, TFTP, RTP, RTCP, DHCP, SIP

LAN 协议: 以太网供电 (PoE, 802.3af), WLAN (IEEE 802.3af), 网络访问控制 (IEEE 802.1x), STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1d-2004)

编程: 通过 Web GUI 进行非易失性闪存编程和配置管理和操作: DHCP 和静态 IP, 远程自动软件升级, 集中监控, 状态 LED

回声消除码: G. 167 / G. 168

安装尺寸:

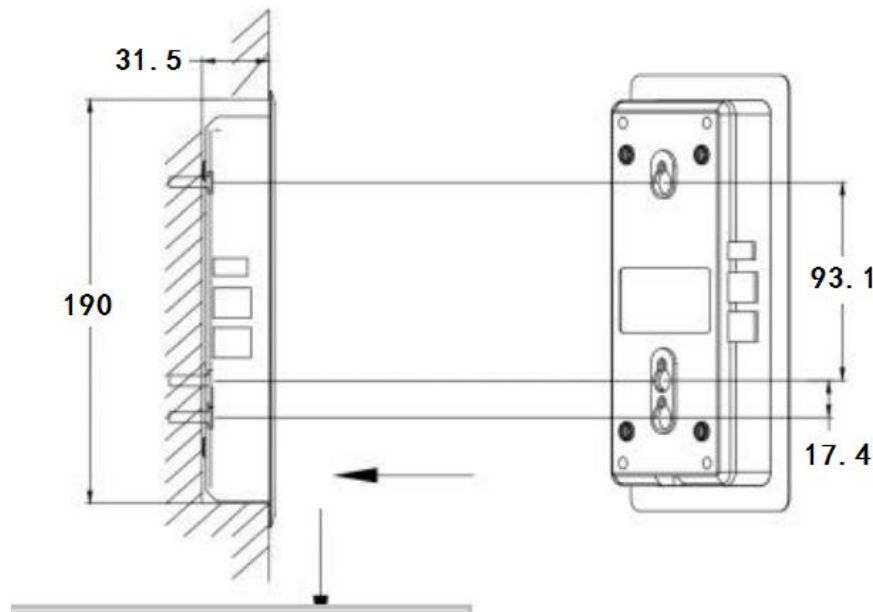



证书:

RCM: AS / NZS CISPR 32 澳大利亚通信: AS / CA S004 澳大利亚设备安全性:
AS / NZS 60950.1: 2015

EMC: EN50121 (铁路应用-电磁兼容性)



包装:



单位尺寸: 105 * 205 * 32mm 单位: 净重: 0.3KG

1 个包装盒尺寸: 33 * 14 * 9mm 单位: 净重: 0.3KG 单位净重: 0.58KG

5 个装在 1 个外纸箱中: 尺寸: 340 * 310 * 150mm 净重: 1.5KG 毛重: 1.98KG



HONGKONG KOON TECHNOLOGY LTD

TEL:0086755 29790158/27448753 Fax:0086755 29790278
Email:marketing@koontech.com www.koontech.com