

语音网关 KNUC32系列

KNUC-32系列IP语音网关是一款高性能VoIP网关，拥有广泛的特性和功能。



型号	产品描述
KNUC32-4P	网关带4个O口外线PSTN出局
KNUC32-8P	网关带8个O口外线PSTN出局
KNUC32-16P	网关带16个外线O口PSTN线出局
KNUC32-32P	网关带32个外线O口PSTN线出局
KNUC32-4S	网关带4个内线S口
KNUC32-8S	网关带8个内线S口
KNUC32-16S	网关带16个内线S口
KNUC32-32S	网关带32个内线S口
KNUC32-4P-4S	网关带4个O口外线PSTN出局+ 网关带4个内线S口
KNUC32-4P-8S	网关带4个O口外线PSTN出局+ 网关带8个内线S口
KNUC32-4P-16S	网关带4个O口外线PSTN出局+ 网关带16个内线S口
KNUC32-4P-18S	网关带4个O口外线PSTN出局+ 网关带18个内线S口
KNUC32-4P-20S	网关带4个O口外线PSTN出局+ 网关带20个内线S口
KNUC32-4P-22S	网关带4个O口外线PSTN出局+ 网关带22个内线S口
KNUC32-4P-24S	网关带4个O口外线PSTN出局+ 网关带24个内线S口
KNUC32-4P-26S	网关带4个O口外线PSTN出局+ 网关带26个内线S口
KNUC32-8P-4S	网关带8个O口外线PSTN出局+ 网关带4个内线S口
KNUC32-8P-8S	网关带8个O口外线PSTN出局+ 网关带8个内线S口
KNUC32-8P-16S	网关带8个O口外线PSTN出局+ 网关带16个内线S口
KNUC32-16P-4S	网关带16个O口外线PSTN出局+ 网关带4个内线S口
KNUC32-16P-8S	网关带16个O口外线PSTN出局+ 网关带8个内线S口
KNUC32-16P-16S	网关带16个O口外线PSTN出局+ 网关带16个内线S口
KNUC32Pro-加选你要的模块	双AC供电口双网口, 即双电双网冗余功能

VoIP许可证编号: LL-VoIP。

主要特点

支持SIP 2.0:

符合最新的SIP标准,使其可与多种VOIP设备互操作;

多种语音编解码器:

支持多种语音编解码,包括G.711A/u、G.7231 high/low、G.729,确保远距离通话清晰可靠;

回声消除:

具有回声消除功能,可减少回声并提高通话质量;

实时状态显示:

支持点对点呼叫,两个端点之间直接通信;

DTFM 模式:

支持DTFM模式来电显示和其他功能;

传真:

支持 IP 传真发送和接收传真;

SIP应用:

支持多种SIP应用,如呼叫转移、呼叫等待、来电显示等;

实时状态显示:

支持点对点呼叫,两个端点之间直接通信;

WAN DHCP 客户端:

可以从 DHCP 服务器获取 IP 地址;

SNTP 客户端:

可以与SNTP服务器同步其时间;

网站配置:

可以通过网络浏览器进行配置和管理;

高级功能

支持1-32个FXO/FXS/E&M端口,可供选择。

所有端口都可以互相调用,PSTN线路可以呼叫外线。


可以订购额外的32个VOIP许可证,共有 64个端口。

可与现有电话系统集成,从而无缝过渡到 VOIP。

可用于连接到各种VoIP提供商,让您可以灵活地选择最适合您需求的提供商。

优势

- **节省成本:**
KNUC32网关无需传统 PBX 并降低长途呼叫成本,可以帮助您节省电信成本;
- **提高通话质量:**
通过使用最新的语音编解码器和回声消除技术,与传统电话系统相比,我们的媒体网关可以提供更高的通话质量;
- **可扩展性:**
是一个可扩展的解决方案,可以根据您的业务需求进行扩展;
- **灵活性:**
是一种灵活的解决方案,可以适应各种规模的企业的需求;

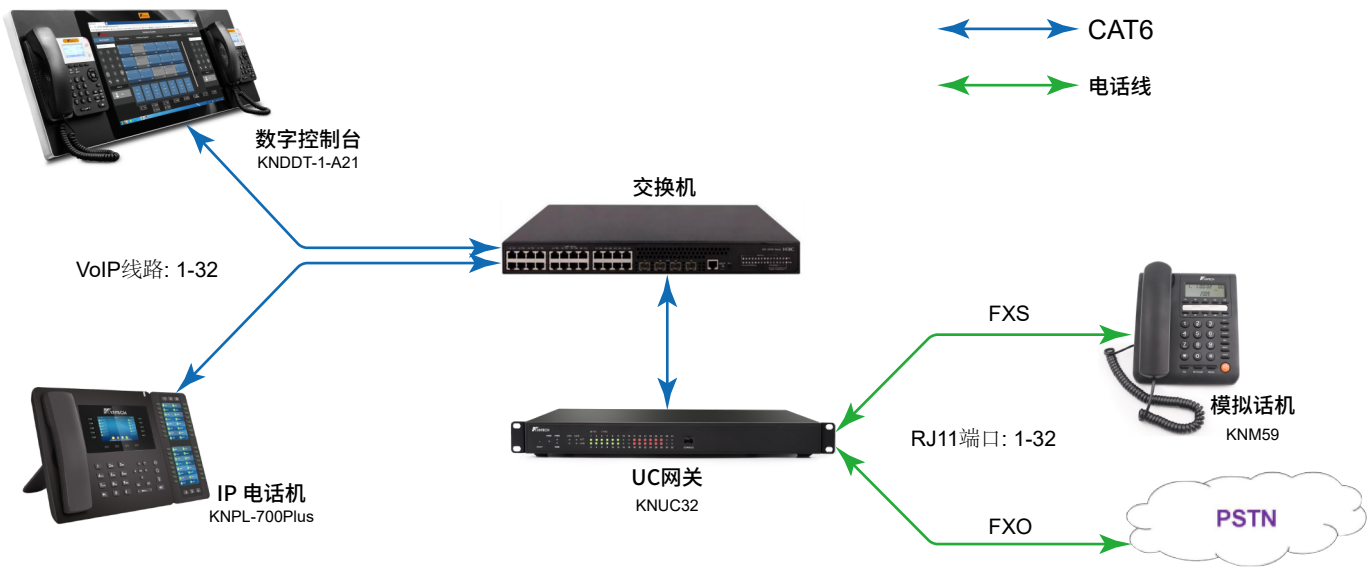


规格

安装	FXO / FXS / E&M, Maximum Port 32
LAN口	10 / 100 BASE RJ45*2
语音编码	G.711a / μ law, G.723.1, G.729A / B
传真	T,38 / Pass-through
VoIP协议	SIP V2.0 (PFC3261,3262,3264) SDP, PTP/PTCP,DHCP,TFTP/HTTP/HTTPS
DTMF模式	Signal / PFC2833 / INBAND
电源	100-240VAC, 50-60 Hz 100W
湿度	10% -90% no condensation
操作温度	0℃ ~ 45℃
尺寸	43.6cm * 30cm * 4.5cm
防护指数	IP3X
适用标准	EN 62368-1:2014 / A11:2017 / EN 55032:2015 / A11:2020 EN 55035:2017 / A11:2020



尺寸图

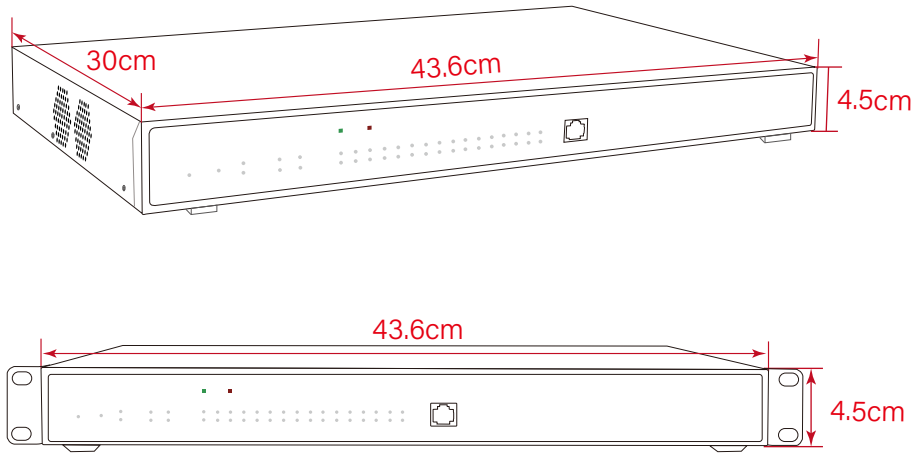

产品图片

● 单电源



● 双电源



Powerhouse | Versatile | User-friendly

*Seamless Integration
Unlimited Possibility*

网址: www.koontech.cn

邮箱: marketing@koontech.com

电话: (香港) +852 9068 2799 / (深圳) +0755 2744 8753

深圳地址: 深圳市宝安区中心区壹方玖誉T3栋1001室

香港地址: 九龙长沙湾长裕街2号嘉图工厂大厦11楼C5室

工厂: 东莞市虎门镇沙角社区凤凰山临海工业区昆仑大厦