本安防爆电话 KNEx1

特征

模拟电话 ，能够与大多PABX, PBX 和PAX系统相匹配
外壳坚固 ，防暴性强
忙音自动收线
支持干接点信号输出
拥有自动接听功能
高温检测认证
振铃声级 ：95 dB；10种铃声旋律可供选择
扬声器输出分贝值 ：1m范围内为70dB
电话簿 ：可操作50个地址（名字和号码）
不锈钢金属键盘
磁簧挂钩
电话线供电 ，无需外接电源

Order number: KNEx1

LCD 显示屏

菜单设置
问候语设置 ，如 ：欢迎使用昆仑电话
Full soft lock or half soft lock
电话簿可存储50个可选电话号码
振铃扬声器可高达4级
免提通话声级可达4级
听筒受话器声级可达4级
多达9个可选铃声旋律
型号： KNEX1
背景光强度可高达4级
显示正在拨出的号码
显示通话计时

Certificate

Model :KNEx1
Ex e ib mb IIC T6 Gb/
Ex tD A21 IP66 T80℃
HK Koon Technology LTD
FA YUEN STR.MONG KOK .KL HK
Emergency Telephone
2012 s/n 001

DC=66V

II 2G

IP66

尺寸	227 x 293 x 135mm
重量	5.8kg
LCD 显示屏:	2 line alphanumerical display ICON or number or letter Up to 4 level backlight selectable
键盘	不锈钢金属键盘，防潮防冻，防水等级达IP66 21位按键并带可操作ACE 字母
听筒:	动圈式受话器带助听功能 驻极体式送话器，极好的消噪功能 金属软管线，伸缩性强，拉力经测试170KGS以上
防水等级	IP66
抗击能力:	IK09
呼叫闪光传输距离:	max:120ms
拨号程序:	DTMF
外加功能:	可外置扬声器 可外置耳机 听筒 震铃器
工作温度:	-25℃ to 60℃
存储温度:	-30℃ to +70℃

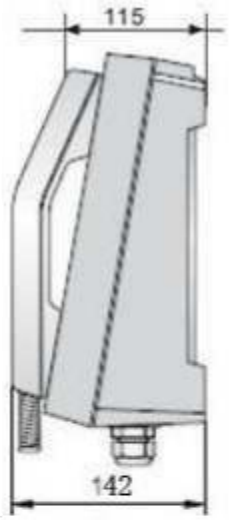

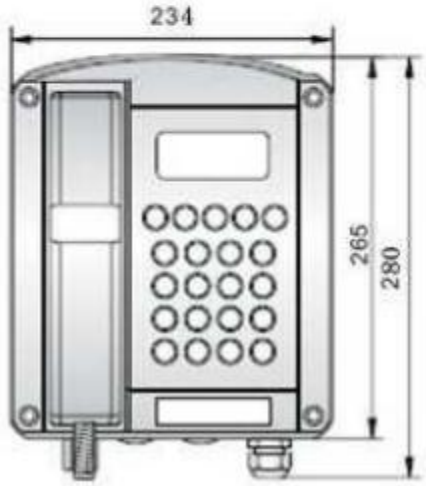

Factory photos