

本安防爆电话

KNEx1

特征

模拟电话，能够与大多PABX, PBX 和PAX系统相匹配
 外壳坚固，防暴性强
 忙音自动收线
 支持干接点信号输出
 拥有自动接听功能
 高温检测认证
 振铃声级：95 dB；10种铃声旋律可供选择
 扬声器输出分贝值：1m范围内为70dB
 电话簿：可操作50个地址（名字和号码）
 不锈钢金属键盘
 磁簧挂钩
 电话线供电，无需外接电源



LCD 显示屏

菜单设置

问候语设置，如：欢迎使用昆仑电话

Full soft lock or half soft lock

电话簿可存储50个可选电话号码

振铃扬声器可高达4级

免提通话声级可达4级

听筒受话器声级可达4级

多达10个可选铃声旋律

型号：KNEx1

背景光强度可高达4级

显示正在拨出的号码

显示通话计时



Order number: KNEx1

Certificate

Model : KNEx1

Ex e ib mb IIC T6 Gb/

Ex tD A21 IP66 T80℃

HK Koon Technology LTD


FAYUEN STR.MONG KOK .KL HK

Emergency Telephone

2012 s/n 001




DC=66V





尺寸	227 x 293 x 135mm
重量	5.8kg
LCD 显示屏:	2 line alphanumerical display ICON or number or letter Up to 4 level backlight selectable
键盘	不锈钢金属键盘, 防潮防冻, 防水等级达IP66 21位按键并带可操作ACE 字母
听筒:	动圈式受话器带助听功能 驻极体式送话器, 极好的消噪功能 金属软管线, 伸缩性强, 拉力经测试170KGS以上
防水等级	IP66
抗击能力:	IK09
呼叫闪光传输距离:	max:120ms
拨号程序:	DTMF
外加功能:	可外置扬声器 可外置耳机 听筒 震铃器
工作温度:	-25℃ to 60℃
存储温度:	-30℃ to +70℃

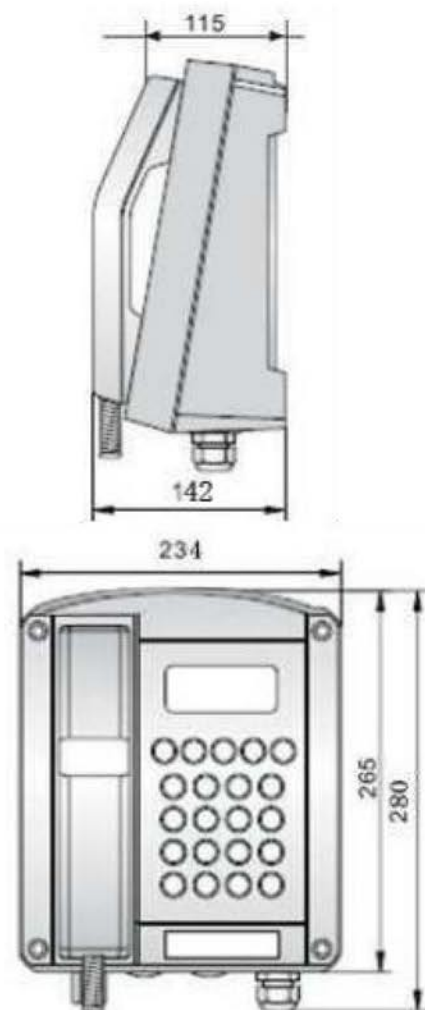

Factory photos

Regular Customer

