

## IP连接器A3



详情：

制作自己的30W~60W SIP扬声器或对讲站。该对讲机模块可高度定制，可满足您在任何地方对VoIP的需求。


安全行业对语音音频的最大抱怨是音频质量差如何影响一切，从提供更安全的环境到通信不足导致的严重错误和效率低下。然而，我们的SIP扬声器A5为室内和室外环境提供高清音频质量，例如，它可以用作出租车或公共汽车站、高速公路呼叫箱、铁路、地铁、ATM机侧、隧道、港口、码头、矿山、发电设施的通信解决方案；此外，为了提高音频质量，它具有有源噪声消除和60W D类放大器。

规格:

模型	A0-005-30
输出幅度	30 watts*1
尺寸（宽*高*深）	200*200*95mm
重量	2.6kg
协议	SIP RFC 3261 Compatible
以太网I/F	10/ 100 Mbps
电源输入	110V~230V AC

工作温度	-40摄氏度至70摄氏度（14华氏度至122华氏度）
面板上的接口	connector
支持在线更新	是


网络构建:

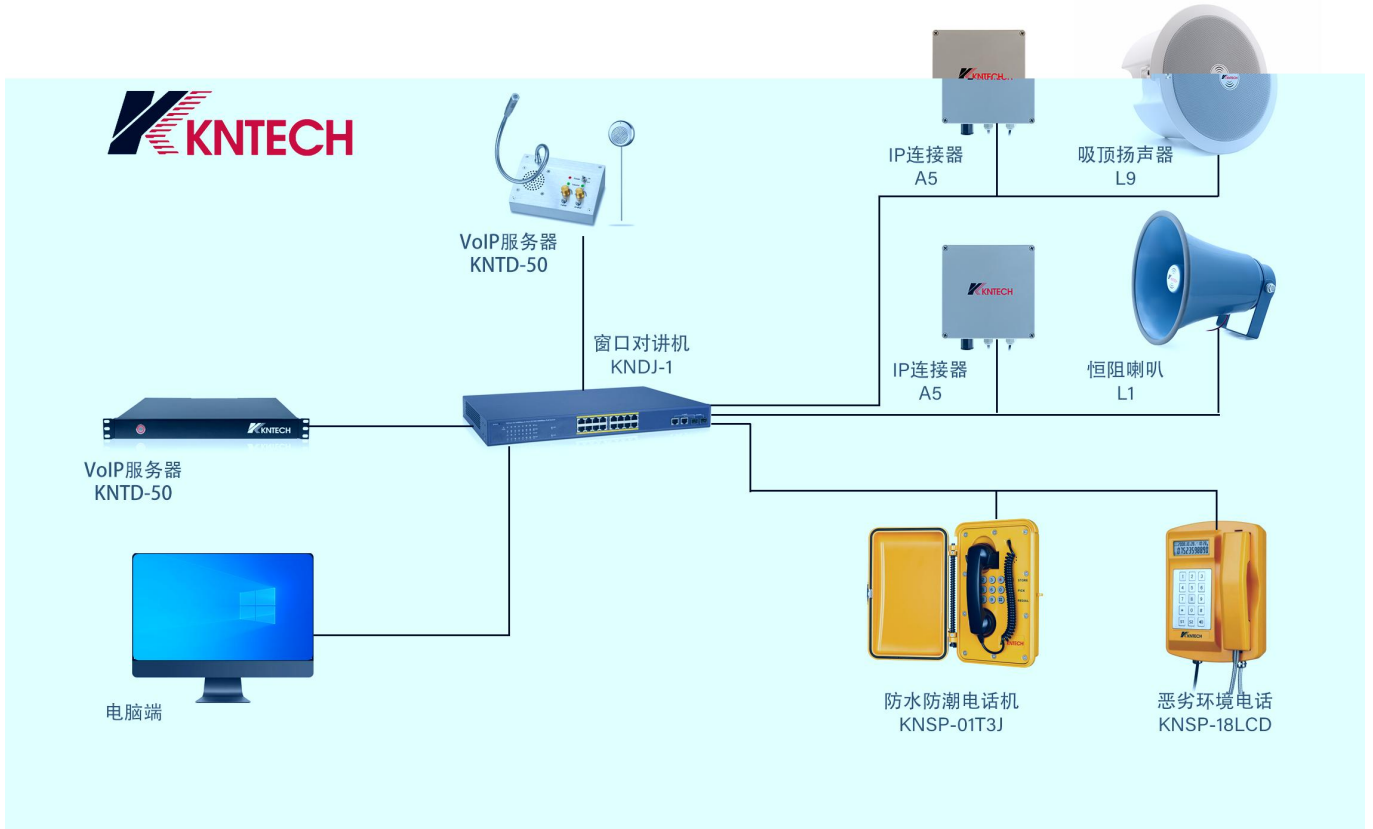

扬声器产品展示:



标准尺寸:

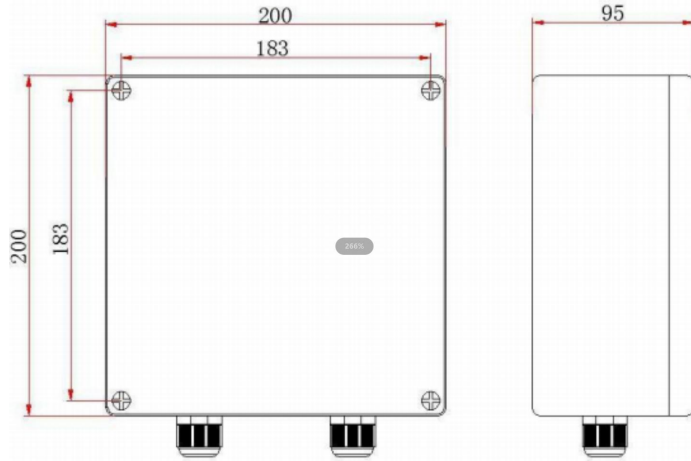

A5更多视图展示:

